

SHADE

WOOD – TEKNISK DATABLAD 2022



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1*
Emisjon av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (gj.snitt verdi) Ask Eik	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber-test /Slitestykke lak Protoco Lacquer Protoco Natura Protoco Hardwax Oil <i>Oppgitte verdier gjelder ikke for gulv som er farget, børstet eller har hardvoksoljet overflate.</i>	EN 13696	N/A
Trinnlydsdemping vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥ 17
Termisk isolasjonsverdi (RT m2 K/W) Kun parkettbord med ullpapp med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Varmeledningsevne (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11
Produktoppbygging	3-layer kjerne av tre	
* Cf1-s1 for lakkerte produkter kan leveres på forespørsel.		

MONTERING	
Monteringsmetode	2-lock for flytende gulv eller hellimt til undergulv
Monteringsanvisning	Oppdatert og fullstendig monteringsanvisning er tilgjengelig på www.tarkett.no Kontakt forhandler ved spørsmål.
Egnet for gulvvarme Maks overflatetemperatur er 27oC montert på selv regulerende gulvvarmesystem med temperaturføler.	Ja
Start & Stop: Kortere lengder av parkettbord i ca. 1 pakke per 20 m ²	

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetikk	Fotlister Overgangslister Rørmansjetter
Renhold og vedlikehold	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Refreshner
Se flere alternativer og full oversikt over tilbehør på www.tarkett.no	

VEDLIKEHOLD
Tarkett parkettgulv har en Protoco overflatebehandling og derfor en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for økt levetid. Normalt gjelder dette laserte/fargede og hardvoksoljete gulv, spesielt med børstet overflate og / eller uthevede detaljer, for eksempel sagmerker. Følg alltid oppdatert vedlikeholdsanvisning som er tilgjengelig på vår nettside.
Se oppdatert vedlikeholdsanvisning @ www.tarkett.no

Shade 14 mm Protoco Lacquer / Protoco Natura Shade 13 mm Protoco Natura / 14 mm Protoco Hardwax Oil

97 %
97 %
Natural
Renewable

100 %
Recyclable

98 %
98 %
Natural
Renewable

100 %
Recyclable



2-LOCK



SHADE

WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022

DESIGN

Shade gjenspeiler naturens variasjoner og brede spekter av fargenyanser. Fra kalde til varme toner i ulik utførelse, hvor hver og en er nøye utvalgt for å matche skandinaviske interiørtrender og stiler. Se nærmere på lekre Shade, og la deg inspirere av naturens eget design.

PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/ pack	m2/ pack	m2/ pallet	Net weight/ m2 (kg)
Shade Ash Pearl White Plank	7967007	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Lacquer	Børstet	Minibevel	Calm	White	1	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
Shade Ash Pearl White TreS	7965007	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Lacquer	Børstet	-	Calm	White	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Ash Linen White Plank	7967908	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm beige	1	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7967909	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm beige	1	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Shade Ash Linen White TreS	7965014	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Lively	Warm beige	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Ash Melange TreS	7964901	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Expressive	Warm beige	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Northern White TreS	41025001	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	White	2	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Snow Flake Plank	7876113	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Expressive	White	3	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876114	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Expressive	White	3	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Shade Oak Cotton White Plank XT	7877033	2 200 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	White	4	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
	7877034	2 000 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	White	4	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Shade Oak Cotton White DuoPlank	8727004	2 281 x 194 x 13	2-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	White	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Cotton White TreS	7870031	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	White	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9

Due to the nature of the material this table shows typical values.

1: Fraxinus Angustifolia, 2: Quercus Rubra, 3: Quercus Alba, 4: Quercus Robur & Quercus Petraea




Shade Ash
Pearl White Plank



Shade Ash
Pearl White TreS



Shade Ash
Linen White Plank




Shade Ash
Linen White TreS



Shade Ash
Melange TreS




Shade Oak
Northern White TreS




Shade Oak
Snow Flake Plank



Shade Oak
Cotton White Plank XT



Shade Oak
Cotton White DuoPlank



Shade Oak
Cotton White TreS

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller www.tarkett.no.

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salg i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk www.tarkett.no


SHADE

WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022


PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/ pack	m2/ pack	m2/ pallet	Net weight/ m2 (kg)
Shade Oak Satin White Plank	7876094	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	-	Minibevel	Lively	White	4	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876031	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	-	Minibevel	Lively	White	4	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Shade Oak Satin Soft White TreS	7870068	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Hardwax Oil	-	-	Calm	White	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Cream White Plank XT	7877049	2 000 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Calm	Warm beige	4	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Shade Oak Cream White MidiPlank	41016001	1 850 x 134 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm beige	4	0190-0103	2,5	8	1,98	55,44	7,3
Shade Oak Cream White MiniPlank	8720009	1 245 x 117 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Lively	Warm beige	4	0190-0105	3,5	8	1,17	65,52	7,9
Shade Oak Cream White DuoPlank	8727901	2 281 x 194 x 13	2-strip	Proteco Natura	-	-	Lively	Warm beige	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Cream White TreS	7870916	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Lively	Warm beige	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Antique White Plank XT	7877014	2 520 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Expressive	Warm beige	3	0190-0105	3,5	6	2,87	100,45	7,9
	7877002	2 200 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Expressive	Warm beige	3	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
	7877013	2 000 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Expressive	Warm beige	3	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Shade Oak Antique White Plank	7876950	2 520 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Expressive	Warm beige	3	0190-0105	3,5	6	2,45	88,20	7,9
	7876949	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Expressive	Warm beige	3	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876962	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Expressive	Warm beige	3	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9

Due to the nature of the material this table shows typical values.

3: Quercus Alba, 4: Quercus Robur & Quercus Petraea




Shade Oak Satin White Plank




Shade Oak Satin Soft White TreS




Shade Oak Cream White Plank XT



Shade Oak Cream White MidiPlank




Shade Oak Cream White MiniPlank




Shade Oak Cream White DuoPlank



Shade Oak Cream White TreS



Shade Oak Antique White Plank XT



Shade Oak Antique White Plank

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller www.tarkett.no.

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salgs i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk www.tarkett.no


SHADE

WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022


PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/pack	m ² /pack	m ² /pallet	Net weight/m ² (kg)
Shade Oak Soft Beige Plank	7878023	2 200 x 162 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm beige	4	0190-0103	2,5	6	2,14	77,04	7,3
Shade Oak Soft Beige TreS	8723030	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Lively	Warm beige	4	0190-0103	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Essence Plank XT	7877050	2 200 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Calm	Warm beige	4	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
Shade Oak Essence DuoPlank	8727009	2 281 x 194 x 13	2-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm beige	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Cloud Grey Plank	7876110	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Børstet	Minibevel	Lively	Warm grey	4	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876111	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Børstet	Minibevel	Lively	Warm grey	4	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Shade Oak Misty Grey Plank	7876085	2 520 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Expressive	Warm grey	3	0190-0105	3,5	6	2,45	88,20	7,9
Shade Oak Misty Grey TreS	7870052	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	Warm grey	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Evening Grey MidiPlank	41016002	1 850 x 134 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm grey	4	0190-0103	2,5	8	1,98	55,44	7,3
Shade Oak Evening Grey TreS	7870065	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm grey	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Soft Grey Plank	7878010	2 000 x 162 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm grey	3	0190-0103	2,5	6	2,14	77,04	7,3

Due to the nature of the material this table shows typical values.

3: Quercus Alba , 4: Quercus Robur & Quercus Petraea




Shade Oak Soft Beige Plank



Shade Oak Soft Beige TreS




Shade Oak Essence Plank XT



Shade Oak Essence DuoPlank



Shade Oak Cloud Grey Plank



Shade Oak Misty Grey Plank



Shade Oak Misty Grey TreS



Shade Oak Evening Grey MidiPlank



Shade Oak Evening Grey TreS



Shade Oak Soft Grey Plank

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller www.tarkett.no.

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salgs i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk www.tarkett.no


SHADE

WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022

PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/ pack	m2/ pack	m2/ pallet	Net weight/ m2 (kg)
Shade Oak Stone Grey Plank	7876088	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Calm	Warm grey	4	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
Shade Oak Stone Grey TreS	7870053	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm grey	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Almond TreS	7870070	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm brown	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Antique Praline Plank	7876109	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm brown	3	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
Shade Oak Praline MiniPlank	8720016	1 245 x 117 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Calm	Warm brown	4	0190-0105	3,5	8	1,17	65,52	7,9
Shade Oak Praline TreS	7870037	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm brown	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Shade Oak Italian Brown Plank	7876112	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm brown	4	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Shade Oak Italian Brown DuoPlank	8727013	2 281 x 194 x 13	2-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Lively	Warm brown	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Shade Oak Cumin MidiPlank	41016003	1 850 x 134 x 13	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm brown	4	0190-0103	2,5	8	1,98	55,44	7,3
Shade Oak Cumin TreS	8723919	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm brown	4	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3

Due to the nature of the material this table shows typical values.


3: Quercus Alba, 4: Quercus Robur & Quercus Petraea




Shade Oak Stone Grey Plank



Shade Oak Stone Grey TreS




Shade Oak Almond TreS




Shade Oak Antique Praline Plank



Shade Oak Praline MiniPlank



Shade Oak Praline TreS



Shade Oak Italian Brown Plank



Shade Oak Italian Brown DuoPlank



Shade Oak Cumin MidiPlank



Shade Oak Cumin TreS

The pictures only present the colour of the floor. For more details regarding grading and variations see the Grading Book or www.tarkett.com.

Tarkett's international range of floors comprises many different products. Some of these may not be for sale in your country. Although every care has been taken to reproduce images that reflect the finished product, the quality of monitor and printer and the nature of wood results in variations in the color and structure of individual planks. When sanding a wooden floor the appearance will change in colour, texture and surface effects.

For further and latest information please visit www.tarkett.com

SHADE

WOOD – TEKNISK DATABLAD 2022

Eik Sisal Plank XT

Eik Aks MidiPlank



TEKNISKE DATA(EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1 (when applicable / EN 13501)	Dfl-s1*
Emisjon av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (gj.snitt verdi) Ask Eik	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber-test /Slitestykke lak Proteco Lacquer Proteco Natura Proteco Hardwax Oil <i>Oppgitte verdier gjelder ikke for gulv som er farget, børstet eller har hardvoksjet overflate.</i>	EN 13696	N/A
Trinnlydsdempning vektet index ΔLw i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥ 17
Termisk isolasjonsverdi (RT m2 K/W) Kun parkettbord med ullpapp med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Varmeledningsevne (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11
Produkt oppbygning	3-lags kjerne av tre	
* Cf1-s1 for lakkerte produkter kan leveres på forespørsel.		

MONTERING	
Monteringsmetode	2-lock for flytende gulv eller hellimt til undergulv
Monteringsanvisning	Oppdatert og fullstendig monteringsanvisning er tilgjengelig på www.tarkett.no Kontakt forhandler ved spørsmål.
Egnet for gulvvarme Maks overflatetemperatur er 27°C montert på selv regulerende gulvvarmesystem med temperaturføler.	Ja
Start & Stop: Kortere lengder av parkettbord i ca. 1 pakke per 20 m ²	

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetikk	Fotlister Overgangslister Rørmansjetter
Renhold og vedlikehold	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Refresher
Se flere alternativer og full oversikt over tilbehør på www.tarkett.no	

VEDLIKEHOLD
Tarkett parkettgulv har en Proteco overflatebehandling og derfor en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for økt levetid. Normalt gjelder dette laserte/fargede og hardvoksoljete gulv, spesielt med børstet overflate og / eller uthevede detaljer, for eksempel sagmerker. Følg alltid oppdatert vedlikeholdsanvisning som er tilgjengelig på vår nettside.
Se oppdatert vedlikeholdsanvisning @ www.tarkett.no

Shade 14 mm Proteco Lacquer / Proteco Natura

97 %
97 %
Natural
Renewable

100 %
Recyclable

Shade 13 mm Proteco Natura / 14 mm Proteco Hardwax Oil

98 %
98 %
Natural
Renewable

100 %
Recyclable



2-LOCK



SHADE

WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022

Eik Sisal Plank XT

Eik Aks MidiPlank

DESIGN

Disse elegante gulvene har varme og naturlige nyanser i myke toner som fremhever treets unike uttrykk.


PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Colour	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/ pack	m2/ pack	m2/ pallet	Net weight/ m2 (kg)
Shade Eik Sisal Plank XT	7879033	2 200 x 190 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm beige	1	0190-0103	2,5	6	2,51	87,85	7,3
	7879034	2 000 x 190 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm beige	1	0190-0103	2,5	6	2,28	79,80	7,3
Shade Eik Aks MidiPlank	41016010	1 850 x 134 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm beige	1	0190-0103	2,5	8	1,98	55,44	7,3

Due to the nature of the material this table shows typical values.

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Shade Eik Sisal Plank XT
7879033/34



Shade Eik Aks MidiPlank
41016010

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller www.tarkett.no.

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salg i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk www.tarkett.no

VEDLIKEHOLDSANVISNING

HARDVOKSOLJET PARKETT – PRIVAT BRUK

Renholds- og vedlikeholds-anvisning for gulv med hardvoksoljet overflate

Generelle råd

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykksårbarhet, ripefølsomhet og farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Valnøtt er den tresorten som endrer seg mest. **Husk at børstede og innfargede gulv trenger mer frekvent vedlikehold.** Derfor bør du legge på et lag med Tarkett Refresher for hardvoksoljete gulv (klar), alternativt Osmo 3029 (klar) eller 3087 (hvit), før gulvet tas i bruk.

Obs! Teip aldri direkte på gulvet. Ved bruk av stol med hjul skal gulvet beskyttes med egnet plate for å unngå skader

NB! Tarkett Refresher kan selvantenne. Brukte filler skal puttes i en pose med vann, press ut luft og knyt igjen posen. Se mer informasjon på teknisk datablad / sikkerhets datablad.

Beskytt gulvet

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter/beskyttelsesplate jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f eks baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I fyringssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibernopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Benytt Tarkoclean for hardvoksoljete gulv, eller tilsvarende produkt for hardvoksoljete gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Vedlikehold

For å bevare gulvets utseende og egenskaper anbefales det å vedlikeholde gulvet min 2 ganger per år – avhengig av slitasje. Tarkett Refresher for hardvoksoljete gulv (alternativt Osmo hvitpigmentert 3087) benyttes ved behov etter fuktig avtørring for enkelt å freshe opp den hardvoksoljete overflaten. 2 ts holder til ca 1m², 0,5 l til 35-50m². Boksen ristes godt, og middelet påføres veldig tynt på den rene tørre overflaten med en microfibernopp.

Tarkett Refresher øker glansen på gulvet noe på gulv med Proteco hardvoksoljet overflate.

Periodisk vedlikehold

Intervall: Hvert 4.-5. år, avhengig av slitasje.

- Støvsug gulvet og sikre at det ikke ligger igjen grus eller lignende og skader overflaten ved rengjøring.
- Rengjør overflaten grundig for hånd med rød skurepad, alternativt Osmo skuremaskin med Osmo hvit poleringspad (en pad uten slipemiddel). Bruk Tarkoclean for hardvoksoljete gulv dosert etter graden av skitt (se forpakning).
- Fuktmopp gulvet med en microfibernopp og rent vann slik at ingen rengjøringsmiddel eller skitt ligger igjen. Jobb sparsomt med vann på tre.
- La overflaten tørke minst 30 minutter før arbeidet fortsetter. Overflaten må være helt tørt.
- Når overflaten er helt tørr, legges Osmos vedlikeholdsolje transparent 3079, alternativt hvit 3440 (eller et teknisk likeverdig produkt) veldig tynt i trefiberretningen med en penselbørste, mikrofibrerulle eller Osmo skuremaskin med Osmo hvit pad.
- Glansen kan komme til å endres avhengig av treslag, overflate, mengde som legges på, og metode.
- Ettetørk/jevn ut overskudd med en lofri fille.
- La det tørke i 3-5 timer, sørg for god ventilasjon.
- Tørketiden gjelder i normale klimaforhold, 20°C og 50% RF. Ved lav temperatur og/eller høy luftfuktighet forlenges tørketiden vesentlig.



Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Svarte skomerker fjernes med viskelær

Tarkoclean for hardvoksoljete gulv blandes 1:1 (en del Tarkoclean i en del lunkent vann), bruk en lett fuktet mikrofibermopp.

Tarkett Refresher for hardvoksoljete gulv: Rist boksen og stryk utover middelet med en hvit nylon klut eller mikrofibermopp. Vent noen minutter, gni på flekken, og tørk bort den oppløste flekken.

Tips: Ha gjerne en ferdigblanding i en sprutflaske klar til flekkfjerning.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Tarkoclean*
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Refresher**, eller Osmo Hvitpigmentert 3087
Fargeblyant, rester etter kulepenn, lepestift m.m	Refresher**, eller Osmo Hvitpigmentert 3087
Urin, oppkast	Tarkoclean*
Blod	Kaldt vann

*Tarkoclean for hardvoksoljete gulv

**Refresher for hardvoksoljete gulv

Renovering

Om det er behov for full renovering av hele overflaten, kan overflaten maskinslipes ned til rent treverk og overflatebehandles på nytt. Det er viktig å vite at dette betyr at gulvets utseende blir forandret. Dette gjelder spesielt gulv med fasede kanter, børstet overflate og/eller er farget.



Tarkett's overflatebehandlingssystem Proteco inkluderer renhold- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av Tarkett's tregulv. For beste resultat anbefaler Tarkett at disse produktene benyttes. Følg alltid informasjon og anbefalt dosering angitt på emballasjen.

VEDLIKEHOLDSANVISNING

HARDVOKSOLJET PARKETT – PROFESJONELL BRUK

Renholds- og vedlikeholds-anvisning for gulv med hardvoksoljet overflate

Generelle råd

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykksårbarhet, ripefølsomhet og farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Valnøtt er den tresorten som endrer seg mest. **Husk at børstede og innfargede gulv trenger mer frekvent vedlikehold.** Derfor bør du legge på et lag med Tarkett Refresher for hardvoksoljete gulv (klar), alternativt Osmo 3029 (klar) eller 3087 (hvit), før gulvet tas i bruk. For ekstra beskyttelse kan Osmo vedlikeholdsolje transparent 3079 eller hvit 3440 benyttes istedenfor Refresher. Det gir bedre beskyttelse av gulvet og forlenger perioden til neste periodisk vedlikehold. Se mer informasjon under Periodisk vedlikehold.

Obs! Teip aldri direkte på gulvet. Ved bruk av stol med hjul skal gulvet beskyttes med egnet plate for å unngå skader

NB! Tarkett Refresher kan selvanterne. Brukte filler skal puttes i en pose med vann, press ut luft og knyt igjen posen. Se mer informasjon på teknisk datablad / sikkerhets datablad.

Beskytt gulvet


Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper.

Benytt et 3-sone system

Sone 1:
Avskrapningsrister
- Utenfor bygningen

Sone 2:
Avskrapningsmatte/Kombi-
nasjonsmatte
- Inngangsparti

Sone 3:
Avskrapningsmatte/Kombi-
nasjonsmatte
- Inne i bygget

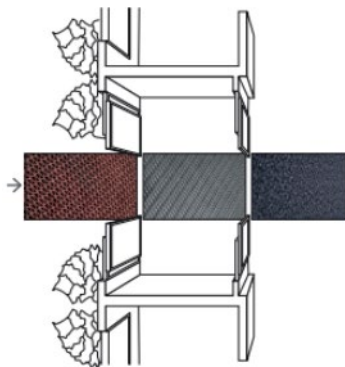

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter/beskyttelsesplate jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks. baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I frysingssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Byggrensjøring

Byggrensjøring skal alltid utføres før et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal alltid gulvet beskyttes med hard papp eller liknende. Beskyttelsesmateriellet skal kunne slippe gjennom fukt, og må ikke misfarge gulvet.

Støvsug gulvet, og forsikre deg om at det ikke ligger grus eller skitt på overflaten som kan skade den ved rengjøring.

Hvis nødvendig, fukt mopp gulvet med en mikrofibermopp. Bytt, eller rengjør, moppen ofte når den blir skitten. Gjenta ved behov. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann. En kombimaskin kan benyttes for større arealer, sørg for at vannmengde er skrudd ned til det absolutte minimum. Kontroller at vann ikke blir liggende på gulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

For normal rengjøring tilsett 20 ml Tarkoclean for lakkerte gulv (pH 7-9) til 10 liter vann. En kork på flasken tilsvarer ca 10 ml. For kraftig tilsmussede flater tilsett 50 ml til 10 liter rent vann.

Dersom det er betong- eller gipsstøv som skal fjernes, benytt en fuktig mop med vann tilsatt egnet rengjøringsmiddel (pH 3-5). Følg anvisning fra leverandør nøye men tilsatt rengjøringsmiddel skal ikke overstige 10 ml pr liter vann. Skift mopp ofte og gjenta ved behov. Avslutt rengjøringen ved å fjerne alle rester med en fuktig mopp med rent vann, evt tilsatt litt nøytralt rengjøringsmiddel. OBS! Det skal aldri bli liggende vann på gulvet, det skader tregulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder. Ved grundigere rengjøring, fukt tørt gulvet med en godt oppvridd mikrofibermopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Benytt Tarkoclean for hardvoksoljete gulv, eller tilsvarende produkt for hardvoksoljete gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.



Vedlikehold

For å bevare gulvets utseende og egenskaper anbefales det å vedlikeholde gulvet min 2 ganger per år – avhengig av slitasje. Tarkett Refresher for hardvoksoljede gulv (alternativt Osmo Hvitpigmentert 3087) benyttes ved behov etter fuktig avtørring for enkelt å freshe opp den hardvoksoljede overflaten. 2 ts holder til ca 1m², 0,5 l til 35-50m². Boksen ristes godt, og middelet påføres veldig tynt på den rene tørre overflaten med en mikrofibermopp.

Tarkett Refresher øker glansen på gulvet noe på gulv med Proteco hardvoksoljet overflate.

Periodisk vedlikehold

Intervall: 1 gang pr år, avhengig av slitasje.

- Støvsug gulvet og sikre at det ikke ligger igjen grus eller lignende og skader overflaten ved rengjøring.
- Rengjør overflaten grundig for hånd med rød skurepad, alternativt Osmo skuremaskin med Osmo hvit poleringspad (en pad uten slipemiddel). Bruk Tarkoclean for hardvoksoljede gulv dosert etter graden av skitt (se forpakning).
- Fuktmopp gulvet med en mikrofibermopp og rent vann slik at ingen rengjøringsmiddel eller skitt ligger igjen. Jobb sparsomt med vann på tre.
- La overflaten tørke minst 30 minutter før arbeidet fortsetter. Overflaten må være helt tørr.
- Når overflaten er helt tørr, legges Osmos vedlikeholdsolje transparent 3079, alternativt hvit 3440 (eller et teknisk likeverdig produkt) veldig tynt i trefiberretningen med en penselbørste, mikrofiberrulle eller Osmo skuremaskin med Osmo hvit pad, eller tilsvarende.
- Glansen kan komme til å endres avhengig av treslag, overflate, mengde som legges på, og metode.
- Ettetørk/jevn ut overskudd med en lofri fille.
- La det tørke i 3-5 timer, sørg for god ventilasjon.
- Tørketiden gjelder i normale klimaforhold, 20°C og 50% RF. Ved lav temperatur og/eller høy luftfuktighet forlenges tørketiden vesentlig.

Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Svarte skomerker fjernes med viskelær

Tarkoclean for hardvoksoljede gulv blandes 1:1 (en del Tarkoclean i en del lunkent vann), bruk en lett fuktet mikrofibermopp.

Tarkett Refresher for hardvoksoljede gulv: Rist boksen og stryk utover middelet med en hvit nylonklut eller mikrofibermopp. Vent noen minutter, gni på flekken, og tørk bort den oppløste flekken.

Tips: Ha gjerne en ferdigblanding i en sprutflaske klar til flekkfjerning.

Renovering

Om det er behov for full renovering av hele overflaten, kan overflaten maskinslipes ned til rent treverk og overflatebehandles på nytt. Det er viktig å vite at dette betyr at gulvets utseende blir forandret. Dette gjelder spesielt gulv med fasede kanter, børstet overflate og/eller er farget.



Tarkett's overflatebehandlingssystem Proteco inkluderer renholds- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av Tarkett's tregulv. For beste resultat anbefaler Tarkett at disse produktene benyttes. Følg alltid informasjon og anbefalt dosering angitt på emballasjen.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Tarkoclean*
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Refresher**, eller Osmo Hvitpigmentert 3087
Fargeblyant, rester etter kulepenn, leppestift m.m	Refresher**, eller Osmo Hvitpigmentert 3087
Urin, oppkast	Tarkoclean*
Blod	Kaldt vann

*Tarkoclean for hardvoksoljede gulv

**Refresher for hardvoksoljede gulv



VEDLIKEHOLDSANVISNING

FOR TREGULV MED LAKKERT OVERFLATE – PRIVAT BRUK

Renholds- og vedlikeholds-anvisning for lakkerte gulv

Generelle råd

Tarketts sortiment av renholds- og vedlikeholdsprodukter gjør rengjøring enklere og bevarer gulvet. Ved å følge råd i denne anvisningen bidrar det til å bevare gulvet og forlenge levetiden.

Beskytt gulvet

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter/beskyttelsesplate jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks. baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Obs! Teip skal aldri festes direkte på gulvet, det kan skade den lakkerte overflate.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I frysingssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibernopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Benytt Tarkoclean for lakkerte gulv, eller tilsvarende produkt for lakkerte gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Vær oppmerksom på at gulv med en matt overflate krever mer frekvent renhold enn blankere gulv.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) på lakkerte overflater da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Gulv med fasede kanter eller børstet overflate krever hyppigere renhold / vedlikehold da smuss m.m. samler seg lettere på denne type gulv, spesielt i trafikkerte områder.

Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Aceton skal aldri benyttes da det skader lakk. Svarte skomerker fjernes med viskelær.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunke vann
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Mildt alkalisk rengjøringsmiddel (pH maks. 8.5)**
Fargeblyant, blekk, kulepenn, lepestift m.m	White spirit**
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunke vann
Blod	Kaldt vann

*Tarkoclean for lakkerte gulv

**Rengjør alltid med rent vann etter bruk av denne type produkt.



Tarketts overflatebehandlingsssystem Proteco inkluderer renhold- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av Tarketts tregulv. For beste resultat anbefaler Tarkett at disse produktene benyttes. Følg alltid informasjon og anbefalt dosering angitt på emballasjen.



VEDLIKEHOLDSANVISNING

FOR TREGULV MED LAKKERT OVERFLATE – PROFESJONELL BRUK

Renholds- og vedlikeholds-anvisning for lakkerte tregulv

Generelle råd

Tarketts sortiment av renhold- og vedlikeholdsprodukter gjør rengjøring enklere og bevarer gulvet. Ved å følge råd i denne anvisningen bidrar det til å bevare gulvet og forlenge levetiden.

Beskytt gulvet


Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper.

Benytt et 3-sone system

Sone 1:
Avskrapningsrister
- Utenfor bygningen

Sone 2:
Avskrapningsmatte/
Kombinasjonsmatte
- Inngangsparti

Sone 3:
Avskrapningsmatte/
Kombinasjonsmatte
- Inne i bygget

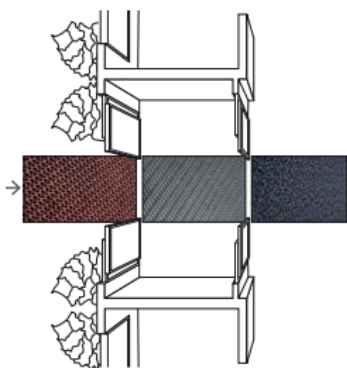

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

Obs! Teip skal aldri festes direkte på gulvet, det kan skade den lakkerte overflate.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksomme på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I fyringssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

Byggrensjøring

Byggrensjøring skal alltid utføres før et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal alltid gulvet beskyttes med hard papp eller liknende. Beskyttelsesmateriellet skal kunne slippe gjennom fukt, og må ikke misfarge gulvet.

Støvsug gulvet, og forsikre deg om at det ikke ligger grus eller skitt på overflaten som kan skade den ved rengjøring.

Hvis nødvendig, fuktmopp gulvet med en mikrofibermopp. Bytt, eller rengjør, moppen ofte når den blir skitten. Gjenta ved behov. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet.

En kombimaskin kan benyttes for større arealer, sørg for at vannmengde er skrudd ned til det absolutte minimum. Kontroller at vann ikke blir liggende på gulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter

For normal rengjøring tilsett 20 ml Tarkoclean for lakkerte gulv (pH 7-9) til 10 liter vann. En kork på flasken tilsvarer ca 10 ml. For kraftig tilsussete flater tilsett 50 ml til 10 liter rent vann.

Dersom det er betong- eller gipsstøv som skal fjernes, benytt en fuktig mopp med vann tilsatt egnet rengjøringsmiddel (pH 3-5). Følg anvisning fra leverandør nøye men tilsatt rengjøringsmiddel skal ikke overstige 10 ml pr liter vann. Skift mopp ofte og gjenta ved behov. Avslutt rengjøringen ved å fjerne alle rester med en fuktig mopp med rent vann, evt tilsatt litt nøytralt rengjøringsmiddel. OBS! Det skal aldri bli liggende vann på gulvet, det skader tregulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter

Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging. Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Benytt Tarkoclean for lakkerte gulv, les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Vær oppmerksom på at gulv med en matt overflate krever mer frekvent renhold enn blankere gulv.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) på lakkerte overflater da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Gulv med fasede kanter eller børstet overflate krever hyppigere renhold / vedlikehold da smuss m.m samler seg lettere på denne type gulv, spesielt i trafikerte områder.



Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Aceton skal aldri benyttes da det skader lakk.

Svarte skomerker fjernes med viskelær.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunkent vann
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Mildt alkalisk rengjøringsmiddel (pH maks. 8.5)**
Fargeblyant, blekk, kulepenn, leppestift m.m	White spirit**
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunkent vann
Blod	Kaldt vann

*Tarkoclean for lakkerte gulv

**Rengjør alltid med rent vann etter bruk av denne type produkt.



Tarketts overflatebehandlingssystem Proteco inkluderer renhold- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold av Tarketts tregulv. For beste resultat anbefaler Tarkett at disse produktene benyttes. Følg alltid informasjon og anbefalt dosering angitt på emballasjen.