

JOTUN Sparkel vegg og tak - medium

Type

Lett sparkelmasse til innendørs bruk i tørre rom.

Egenskaper og fordeler

Kan sparkles ut i tykkelse 0-4 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymping. Meget god vedheft til underlaget.

Bruksområde

Skjøt- og flekksparkling av gipsplater og andre bygningsplater.

Kan også benyttes til sparkling av puss og betong.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L og 10 L spann , 15 L sekk. Produktet finnes også i 0,4 L tube, se egen TDS.	
Farger	Lys grå	
Generisk type	Basert på cellulosederivater tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomitmarmor.	
Tørrestoff	52	± 2 volum%
Litervekt	1	ca.
Kornstørrelse	0	-0,2 mm
Fyllegenskaper	0-4	mm

Påføringsinformasjon

Påføringsmetoder

Maskinell påføring, egnet høytrykksprøyte eller lignende. Håndsparkling med stålsparkel.

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

- 1 m²/l

Avhengig av underlagets beskaffenhet.

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt (beregnet)

Anbefalt 1000 µm

Tørr (beregnet)

Anbefalt 520 µm

Forhold under påføring

Underlagets temperatur må være min. +10 °C.
Massen inneholder aluminiumsilikat og en må derfor beskytte øynene med ansiktsskjerm ved sliping.

Tørketider

Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Støvtørr 30 min.

Overflatetørr / Berøringstørr 24 t

Overmalbar etter 24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Utstående ujevneheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping. Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand, formolje og andre urenheter.

Blanke flater rengjøres med JOTUN Spesialvask før maling og mattslipes.

Forbehandling

Avstand mellom gipsplatene på mer enn 3 mm og skader må forsparkles med JOTUN Sparkel herdende masse.

Sparkel, kitt, fugemasse

Forsenkede skjøter fylles med JOTUN Sparkel gipsplate - fin. JOTUN Sparkelremse legges i den våte sparkelen og presses godt inn med en bredsparkel. Fjern overskytende sparkelmasse.

Sparkelremse benyttes kun på gipsplater.

Skrue-/spikerhull og andre bygningsplater enn gipsplater, skjøt- og flekksparkles 2-3 ganger. Skjøten skal sparkles to ganger til og trekkes ut/fordeles med et egnet sparkelverktøy. Det er viktig at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling.

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel, stålbrett eller maskin. Til sliping av sparkelmasse benyttes slipepapir eller filsebrett.

Anmerkning

Ved tørre og kalde klimatiske forhold anbefaler Jotun at det skrapsparkles i forbindelse med strimling.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wiper anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wiper er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje. Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.




Miljømerking



Godkjenninger

CE-merking

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet.

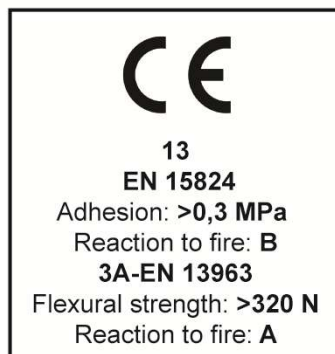

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

45594863, 45589823, 45589838, 45589842

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.