HQR

EXCLUSIVE COLLECTION

- Den velkjente HQR kvaliteten
- Eksklusive design
- Meget slitesterk

GFT
GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY®

1439 - Lodge Milk

1 **LODGE Brown** (pureclean grain)
BEST. NR. 4 m : 1393 1817 | BEST. NR. 2 m : 1373 1817
EAN 4 m : 3475710321498 | EAN 2 m : 3475710321597

2 **LODGE Milk** (pureclean grain)
BEST. NR. 4 m : 1393 1439 | BEST. NR. 2 m : 1373 1439
EAN 4 m : 3475710318221 | EAN 2 m : 3475710320996

3 **LODGE Grey** (pureclean grain)
BEST. NR. 4 m : 1393 1438 | BEST. NR. 2 m : 1373 1438
EAN 4 m : 3475710318214 | EAN 2 m : 3475710320989

lodge

karonga

1 **KARONGA Grigio** (pureclean matt)
CODE 4 m : 1759 1769 | CODE 2 m : 1259 1769
EAN 4 m : 3475710317750 | EAN 2 m : 3475710320613

2 **KARONGA Moka** (pureclean matt)
CODE 4 m : 1759 1658 | CODE 2 m : 1259 1658
EAN 4 m : 3475710317705 | EAN 2 m : 3475710320736

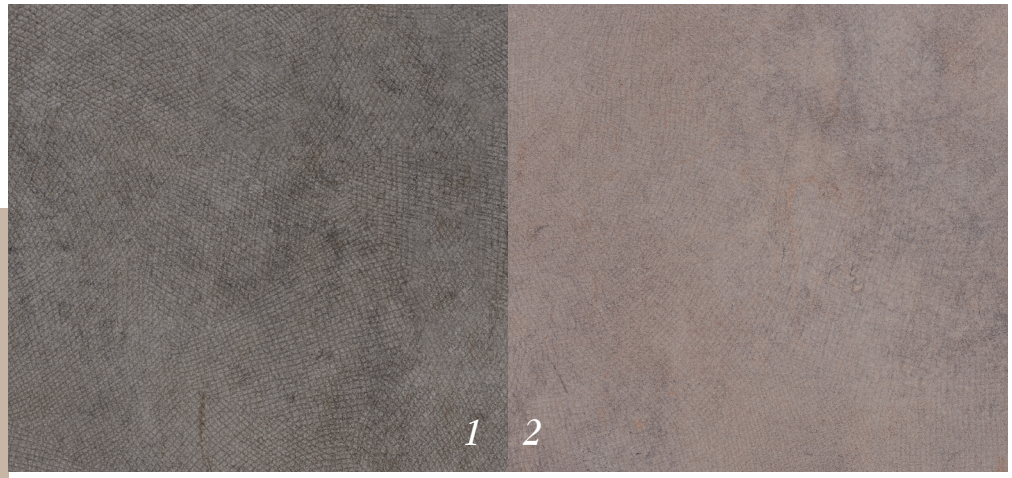

1770 - Mix Brown

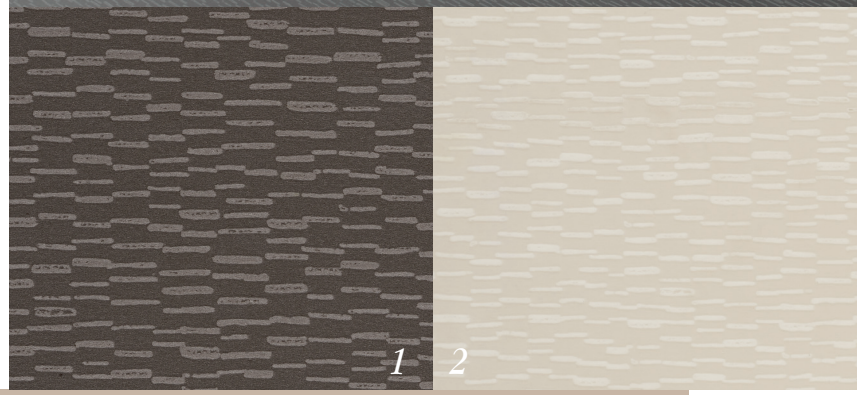

mix

1 MIX Brown (pureclean matt)

BEST. NR. 4 m : 1759 1770 | BEST. NR. 2 m : 1259 1770
EAN 4 m : 3475710317767 | EAN 2 m : 347510320620

2 MIX White (pureclean matt)

BEST. NR. 4 m : 1759 1772 | BEST. NR. 2 m : 1259 1772
EAN 4 m : 3475710317781 | EAN 2 m : 3475710320644

1 BROOKLYN Dark (pureclean grain)

CODE 4 m : 1393 1784 | CODE 2 m : 1373 1784
EAN 4 m : 3475710318504 | EAN 2 m : 3475710320804

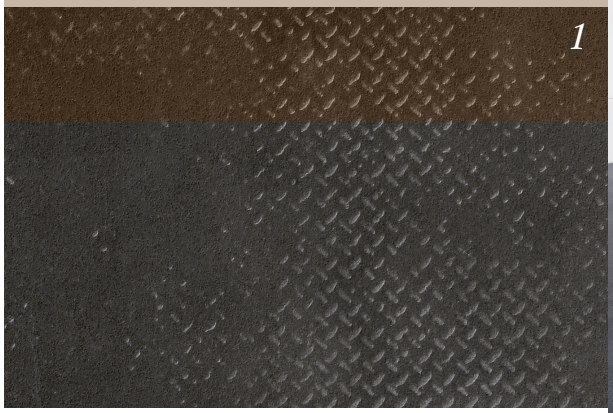

brooklyn

1784 - Broolyn Dark

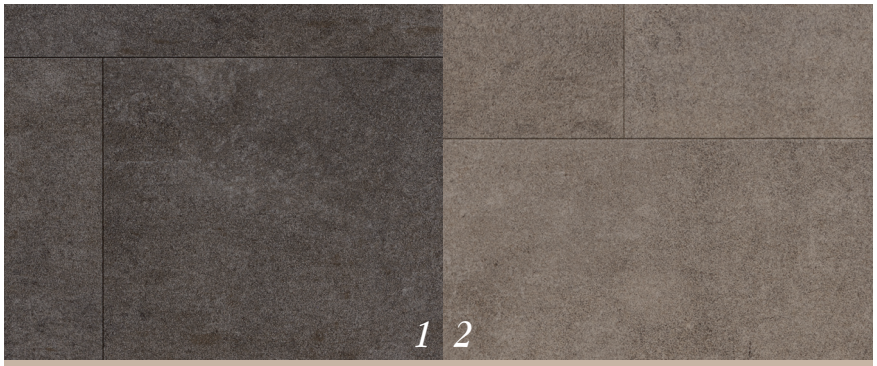

1 SPIRIT Black (pureclean grain)

CODE 4 m : 1393 1774 | CODE 2 m : 1373 1774
EAN 4 m : 3475710322211 | EAN 2 m : 3475710322259

2 SPIRIT Brown (pureclean grain)

CODE 4 m : 1393 1777 | CODE 2 m : 1373 1777
EAN 4 m : 3475710322228 | EAN 2 m : 3475710322266

spirit

1442 - Noma Pecan

1 **NOMA Café** (pureclean grain)

BEST. NR. 4 m : 1393 0679 | BEST. NR. 2 m : 1373 0679
EAN 4 m : 3475710318115 | EAN 2 m : 3475710321009

2 **NOMA Kola** (pureclean grain)

BEST. NR. 4 m : 1393 1451 | BEST. NR. 2 m : 1373 1451
EAN 4 m : 3475710318139 | EAN 2 m : 3475710321023

3 **NOMA Nature** (pureclean grain)

BEST. NR. 4 m : 1393 1778 | BEST. NR. 2 m : 1373 1778
EAN 4 m : 3475710318146 | EAN 2 m : 3475710321030

4 **NOMA Pecan** (pureclean grain)

BEST. NR. 4 m : 1393 1442 | BEST. NR. 2 m : 1373 1442
EAN 4 m : 3475710318122 | EAN 2 m : 3475710321047

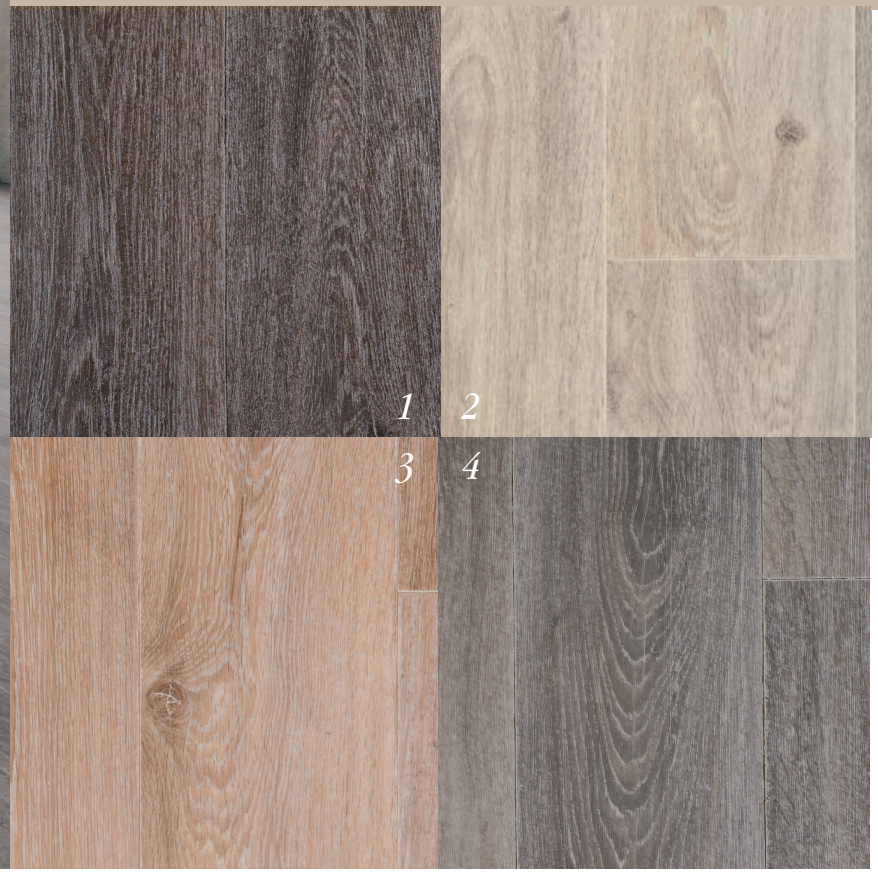

noma

HQR

TEKNISKE EGENSKAPER

Total tykkelse	EN 428	mm	3,1
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.40
Vekt	EN 430	g/m2	2300
Bredde	EN 426	m	2/4
Lengde	EN 426	m	± 25
Overflate	-	-	PU HQR
Europa klasse	EN 685	klasse	32-41
Brannklassifisering	EN 13501-1	klasse	C_{fl}-s1
Slitasjegruppe	EN 653	gruppe	T
Trinnlydsreduksjon	EN ISO 717/2	dB	16
Trinnlydsdemping	NF S 31074	klasse	A
Friksjon, våt	DIN 51 130	klasse	R10
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	0.05
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	0.20
Fargebestandighet	EN 20 105-B02	skala	≥ 6

CE MARKING

CE EN 14041

Bruksområder

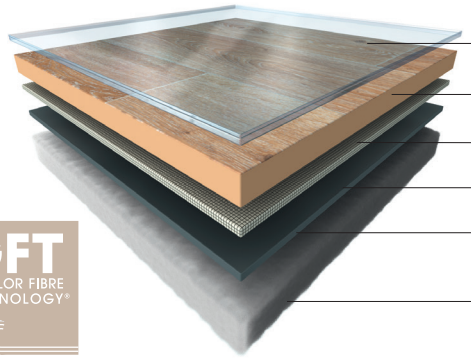

Slitesjikt
Pureclean overflate
Mønstret skum
Glassfiber
Kompakt stabilitetslag
Anti-mugg bindelag
Fiber bakside over 95% resirkulert

GFT GERFLOR FIBRE TECHNOLOGY®

HQR

KVALITET FOR RØFF BRUK

Meget slitesterk
Meget ripebestandig
Passer utmerket der hvor bruken er stor

KAN LEGGES LØST

Raskt og lett å legge
Skjuler ujevnheter i undergulvet
Lett å holde rent

Flotte naturtro design
Trendy og tidløse mønster
Komfortabelt og behagelig
Tekstilbakside med god lyddempende effekt

BRUKSOMRÅDER:

Soverom, stue, kjøkken, gang, fritidsbolig, kontor og butikker med lav slitasje

LEGGING

Anbefalinger ved legging:
Oppbevar belegget i romtemperatur i minst ett døgn før du begynner å legge.
Texline HQR er glassfiberarmert og kan derfor legges løst i boliger. Rom som er større enn 20 m2 anbefales liming.
Gulvvarmen skal være avslått et døgn før legging.
Gulvvarme må ikke gi høyere temperatur enn 28 °C.
Temperaturen i rommet skal være minst + 18 °C.
Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykkfast.

Ved liming:
Benytt akryl lim og følg leverandørens anvisninger.

Løs legging:
Dobbeltsidig tape brukes i skjøtene for å gi stabilitet i områder som utsettes for større trafikk.

Underlag:
Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykkfast. Gamle gulvbelegg kan ligge hvis de er limt og ikke er myke.
Myke underlag vil kunne bidra til inntrykksmerker.

Komplett leggeanvisning er tilgjengelig på: **gerflor.no**

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Støvsug med munnstykke for parkett, eller bruk av tørr mopp anbefales som daglig renhold. Ved bruk av vann anbefales syntetisk PH nøytralt rengjøringsmiddel type: All rengjøring, Zalo eller tilsvarende. Husk alltid å ettertørke oppløst smuss. Grønnsåpe bygger film og skal ikke benyttes.

Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra gulvløpere kan gi missfarge. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller. Ved bruk av tunge gjenstander som lager inntrykksmerker kan avlastningsplater med fordel benyttes.

Komplett renholdsanvisning er tilgjengelig på: **gerflor.no**

HELSE
- Formaldehyd-fri
- Ingen tungmetaller
- Fri for løsemiddel
- Ingen skadelige mykgjørere
- Lave VOC emisjoner
- Kan legges limfritt

MILJØ
- 95 % av baksiden inneholder resirkulerte fiber
- ISO 14001
- Rengjøres ved hjelp av støvsuger eller mopp