

SAGA



LEGGEANVISNING 5Gc



N Klikksystemet 5Gc er et sterkt og robust låsesystem som gir en betydelig raskere installerings- og tid sammenlignet med tradisjonelle låsesystemer.

S Klikksystemet 5Gc er et sterkt og kraftig låssystem som gir en betydelig snabbere monterings- og tid än traditionella låssystemer.

N

VIKTIG! Alle gulvbord skal nøye kontrolleres før montering. Reklamasjon på bord med synlige feil aksepteres ikke etter at gulvet er montert. Bord med synlige feil frasorteres og erstattes. Dersom det skulle være tvil om sorteringen finnes opplysninger om produktets sorteringsklasse på sagaparkett.no

Les denne leggeanvisningen nøye før du begynner arbeidet.

FØR MONTERING

Gode tips før man starter:

- Sjekk at du har fått levert riktig type gulv.
- Sjekk at det ikke er synlige skader på pakkene.
- Reklamasjonsretten opphører etter at du har hatt rimelig tid til å oppdage evt feil.
- Små nyanseforskjeller i farge og glans kan forekomme mellom forskjellige batcher.
- Sørg for god belysning. Enkelte feil kan være vanskelig å se i for lite lys eller i sterkt arbeidslys. Ved en evt. reklamasjon, skal du henvende deg til forhandleren der du kjøpte gulvet ditt.
- Pakkene skal oppbevares uåpnet og strølagt for akklimatisering i minimum 48 timer i det rommet gulvet skal legges.
- Arbeid som kan tilføre fuktighet (f.eks. støpning og maling) skal være avsluttet i god tid før montering.
- Meget Viktig! Undergulvet må være plant, tørt og stabilt. Undergulvet kan ha maks ujevnheter på 3 mm over 2 meter.
- Parketten er best egnet å ligge i et klima med 18-22 °C og relativ fuktighet på 35-65 %. Temperaturen i rommet ved montering må være minimum 18 grader.
- Ved undergulv av betong og mot bakken må det alltid brukes fuktsperre under parketten.
- Parketten er egnet å legges på gulvvarme, forutsatt at det alltid brukes fuktsperre, at varmen er maks 60 watt/m² og at temperaturen aldri overstiger 27 °C i overflaten. Dette skal begrenses med en gulvføler. Er det under samme gulvflate flere varmesoner, må flatene fysisk deles fra hverandre. Vær forsiktig ved bruk av tepper i kombinasjon med gulvvarme da temperaturen under teppet blir høyere enn resten av gulvet. Se sagaparkett.no for mer info
- Velg et passende underlag til ditt gulv. Se sagaparkett.no.
- Installasjonsvideoer finner du på sagaparkett.no

PLANLEGGING:

- Legg gulvet i rommets lengderetning. Hvis rommet er kvadratisk legg gulvet i samme retning som lyset faller inn.
- Parketten kan legges i maks 8 meters bredde og 20 meters lengde. Ved større rom og asymmetrisk overflate skal det monteres ekspansjonsfuger (10 mm). Man skal heller ikke legge parketten sammenhengende gjennom flere rom, uten å dele mellom rommene med ekspansjonsfuge (10 mm) da dette kan hindre parkettens naturlige bevegelse.
- Åpne gjerne 3 pakker om gangen, slik at du kan mikse og matche bord ift. fargespill og variasjoner i sorteringen.
- Før og under monteringen må du kontrollere bordenes tilstand. Bord med feil eller mangler skal byttes hos forhandler.
- Ikke monter kjøkkeninnredning, lettvegger eller andre faste installasjoner oppå parketten da dette gir låsing og hindrer parkettens naturlige bevegelse.
- Gulvet kan også hellimes til undergulvet. Bruk polyuretan-/enkomponentlim eller syntetisk lim iht limproduzentens anvisninger.

LEGGING

- Pakkene kan inneholde korte bord som du skal kunne bruke som startbord.
- Planlegg monteringen slik at bordet på første og siste rad ikke blir smalere enn 70 mm.
- Kapp bort fjæra på bordene i første rad, og legg denne siden mot vegg.
- Husk minst 8- 10 mm avstand til vegg og andre faste installasjoner.
- Vinkle bordene inn i lengdeskjøten og skyv helt inn til i kortenden.
- Endeskjøtene låses ved at bordet presses ned og låselisten låser med et klikk.
- Pass på at endseskjøter i inntilliggende rader ikke er nærmere enn 50 cm for lange bord (>1,5 m) og 30 cm for korte bord (<1,5 m).
- Biten som kappes av i enden av en rad brukes som startbord i neste rad forutsatt at den er lengre enn hhv 50 og 30 cm.
- Bruk ikke teip direkte på et lakkert gulv som skal tildekkes midlertidig. Biter av lakken kan følge med når teipen dras av.

ETTER LEGGING

- Leveres gulvet lakkert, er det klart til bruk umiddelbart etter montering. Ferdig lakkerte gulv må ikke overlakkeres med ny lakk uten at gulvet slipes først.
- Er gulvet naturoljet skal det påføres et ekstra strøk med olje umiddelbart etter montering og før det tas i bruk.
- Periodisk og regelmessig vedlikehold av oljede gulv fjerner de små sporene etter daglig bruk. Gjør alltid en forhåndstest på et lite synlig sted før hele gulvet oljes.
- Variasjoner i luftfuktigheten ift årstidene vil gi utvidelser og sammentrekning i tregulvet. Dette kan gi for eksempel sprekkdannelse i skjøter vinterstid.
- Variasjoner i parketten vil over tid endre seg noe. Se sagaparkett.no for mer informasjon.
- Vi anbefaler at man unngår bruk av tepper de første 6 mnd. I denne perioden vil gulvet modnes og da endre litt farge. Dekkes gulvet da av teppe, vil det bli fargeforskjell.

GARANTI

Denne garantien gjelder for SAGA Parkett, og dekker slitesjiktet for 20 år fra kjøpsdatoen ved boligformål.

Garantien gjelder KUN hvis gulvet er montert korrekt iht monteringsanvisningen, og bare hvis gulvet er blitt brukt til boligformål. Garantien gjelder kun hvis gulvet har vært korrekt vedlikeholdt. Garantien gjelder heller ikke hvis gulvet er blitt utsatt for høy gulvvarme, for lav eller for høy luftfuktighet, i våtroms miljøer som badeværelser, sauna eller ved utendørsbruk o.l.

Følgende dekkes ikke av garantien:

- Merker, støt eller hakk som følge av mislighold, manglende eller galt vedlikehold, direkte skadeverk, ulykker
- Deformasjoner, krymp og kuv i gulvet pga. lav eller høy luftfuktighet. Den relative luftfuktigheten skal alltid være mellom 35-65 %.
- Naturlig felling pga. direkte sollys eller annen kraftig lyskilde.
- Sopp eller falming pga. for høy luftfuktighet.
- Farge-/nyanseforskjell mellom prøven og selve gulvet som monteres.
- Striper, brann, uhell, insektangrep eller force majeure.

S

VIKTIG! Alla golvplankor ska kontrolleras noga före läggning. Reklamation av plankor med synliga fel godtas inte när golvet har lagts. Plankor med synliga fel sorteras bort och ersätts. Om det råder tvivel om sorteringen finns upplysningar om produktens sorteringsklasser på sagaparkett.se

Läs denna läggingsanvisning noga innan arbetet påbörjas.

FÖRE MONTERING

Goda råd innan man startar:

- Kontrollera att leveransen innehåller rätt typ av golv.
- Kontrollera att det inte finns synliga skador på förpackningarna.
- Reklameringsretten upphör att gälla när du har haft rimlig tid för att upptäcka eventuella fel.
- Små nyansvariationer i färg och glans kan förekomma mellan olika partier.
- Se till att ha bra belysning. Vissa fel kan vara svåra att se i svagt ljus eller i stark arbetsbelysning. Vid en eventuell reklamation ska du vända dig till återförsäljaren som du köpte golvet av.
- Förpackningarna ska förvaras oöppnade och placeras luftigt för akklimatisering i minst 48 timmar i det rum där golvet ska monteras.
- Arbete som tillför fukt (t.ex. gjutning och målning) ska vara avslutat i god tid före läggningen.
- Mycket viktigt! Undergolvet måste vara plant, torrt och stabilt. Undergolvet kan ha ojämnheter som är max. 3 mm över 2 meters längd.
- Parketten lämpar sig bäst i en temperatur på 18-22°C och med en relativ luftfuktighet på 35-65 %. Temperaturen i rummet vid läggning ska vara minst 18 grader.
- Vid undergulv mot marken eller av betong ska man alltid använda fuktspärr under parketten.
- Parketten kan läggas på gulvvarme förutsatt att fuktspärr används, att varmen är max. 60 watt/m² och att temperaturen aldrig överstiger 27 °C på ytan. Detta ska begränsas med en golvsensor. Om det under samma golvyta finns flera värmezoner måste ytorna fysiskt delas opp. Vär försiktig vid användning av mattor i kombination med gulvvarme eftersom temperaturen under mattan blir högre än resten av golvet. Se sagaparkett.se för mer info
- Välj ett lämpligt underlag till ditt golv. Se sagaparkett.se.
- För installationsvideor se sagaparkett.se

PLANERING:

- Lägg golvet i rummets längdriktning. Om rummet är kvadratisk, lägg det i samma riktning som lyset faller in.
- Parketten kan läggas i max. 8 meters bredd och 20 meters längd. Vid större rum och asymmetrisk yta måste man montera expansionsfogar (10 mm). Parketten skal heller ikke leggas sammanhängande genom flera rum utan att dela av mellan rummen med expansionsfogar (10 mm) eftersom det kan hindra parkettens naturliga rörelse.
- Öppna gärna 3 paket i taget, så att du kan mixa och matcha plankor i förhållande till färgspel och variationer i sorteringen.
- Före och under montering ska du kontrollere plankornas tillstånd. Plankor med fel eller brister ska bytas hos återförsäljaren.
- Montera inte köksinnredning, bärande väggar eller andra fasta installationer på parketten eftersom det med för låsning och hindrar parkettens naturliga rörelse.
- Golvet kan också hellimmas på undergolvet. Använd polyuretan-/enkomponentlim eller syntetiskt lim enligt limtillverkarens anvisningar.

MONTERING

- Förpackningarna kan innehålla korta plankor som du ska kunna använda som startplankor.
- Planera läggningen så att plankan på den första och sista raden inte är smalare än 70 mm.
- Kapa av spanten på brädorna i den första raden och lägg denna sida mot väggen.
- Kom ihåg minst 8-10 mm avstånd till väggen och andra fasta installationer.
- Vinkla brädorna in i längdskarven och tryck in helt mot kortänden.
- Ändskarvarna låses genom att brädorna pressas ned och låselisten låser med ett klikk.
- Se till att ändskarvarna i inntilliggande rader inte är närmare än 50 cm för långa plankor (>1,5 m) och 30 cm för korta plankor (<1,5 m).
- Biten som sågas av i änden av en rad används som startplanka i nästa rad, förutsatt att den är längre än 50 respektive 30 cm.
- Använd inte teip direkt på ett lackerat golv som ska täckas tillfälligt. Delar av lacket kan följa med när teipen dras av.

EFTER MONTERING

- Om golvet levereras lackat är det klart att användas omedelbart efter läggning. Färdiglackerat golv får inte overlakkas med ny lack utan att golvet först slipas.
- Om golvet är naturoljet ska ett extra lager olja strykas på omedelbart etter läggningen.
- Regelbundet underhåll av oljade golv tar bort de små spåren efter daglig användning. Gör alltid ett litet test på ett ställe som är undanskynt innan hela golvet oljas in.
- Variationer i luftfuktigheten i förhållande till årstiderna medför att trägolvet utvidgas och dras samman. Det kan t.ex. orsaka sprickbildning i fogar vintertid.
- Färgen i parketten kommer att ändra sig något över tid. Se sagaparkett.se för mer information.
- Vi rekommenderer att man inte använder mattor de första 6 månaderna. Under denna period kommer golvet modnas och då ändras färgen. Om golvet täcks med en matta blir det färgskillnader.

GARANTI

Denne garanti gäller for SAGA Parkett och täcker slitesjiktet i 20 år från inköpsdatum vid användning i bostäder.

Garantin gäller ENDAST om golvet har lagts korrekt enligt monteringsanvisningen och bara om golvet har använts i bostäder samt om golvet har skötts korrekt. Garantien gäller bara om golvet har underhållits korrekt. Garantien gäller inte heller om det har utsatts for hög gulvvarme eller for hög luftfuktighet, i våtrumsmiljöer som badrum, bastu eller vid användning utomhus m.m.

Føljande täcks inte av garantien:

- Märken, stötar eller hack på grund av försummelse, uteblivet eller felaktigt underhåll, direkt skadegörelse, olyckor.
- Deformationer, krympning och upphöjning i golvet pga. låg eller hög luftfuktighet. Den relativa luftfuktigheten ska alltid vara 35-65 %.
- Naturlig missfärgning pga. direkt sollys eller annan kraftig ljuskälla.
- Svamp eller missfärgning på grund av för hög luftfuktighet.
- Färg-/nyansskillnad mellan prov och själva golvet som monteres
- Ränder, brand, olyckor, insektsangrepp eller force majeure.

SAGA



LEGGEANVISNING 5Gc

N

Enhver skade som er omfattet av garantien skal meldes skriftlig innen en måned til selgeren. Selgeren forbeholder seg retten til, hvis han ønsker det, å inspisere skaden på stedet til et avtalt tidspunkt slik at selgeren kan kontrollere om det er overensstemmelse mellom skaden og garantiens innhold og vilkår.

Hvis det oppstår feil på gulvet, som kan henføres til garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden på det aktuelle areal. Det betales ikke lønnskostnader til en eventuell utskifting av gulvet, tilleggskostnader som f.eks. malearbeid, flytting av innbo o.l. dekkes ikke. Følgeskade dekkes ikke av garantien.










Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli levert et gulv av tilsvarende kvalitet og mengde fra RBI Interiør sitt sortiment. Det foreligger ikke andre garantier enn de anførte i dette materialet.

S

Eventuelle skador som täcks av garantin skall anmälas skriftligen inom en månad till återförsäljaren. Återförsäljaren förbehåller sig rätten att, om han önskar, inspektera skadan på plats vid en överenskommen tidpunkt, så att säljaren kan kontrollera om det finns överensstämmelse mellan skadan och garantins innehåll och villkor.

Om det uppstår fel på golvet som kan härledas till garantin har leverantören rätt att reparera skadan på det aktuella området. Det betalas inga lönekostnader vid ett eventuellt byte av golvet och merkostnader som t.ex. målningsarbete, flytning av bohag och dylikt omfattas inte. Följdsador täcks inte av garantin.

Om det uppstår fel på produkten inom garantin och produkten inte finns tilgjengelig på marknaden l ngre kommer ett golv levereras av motsvarande kvalitet og kvantitet fr n RBI Interi rs sortiment. Det finns inga andra garantier  n de som n mns i dette material.

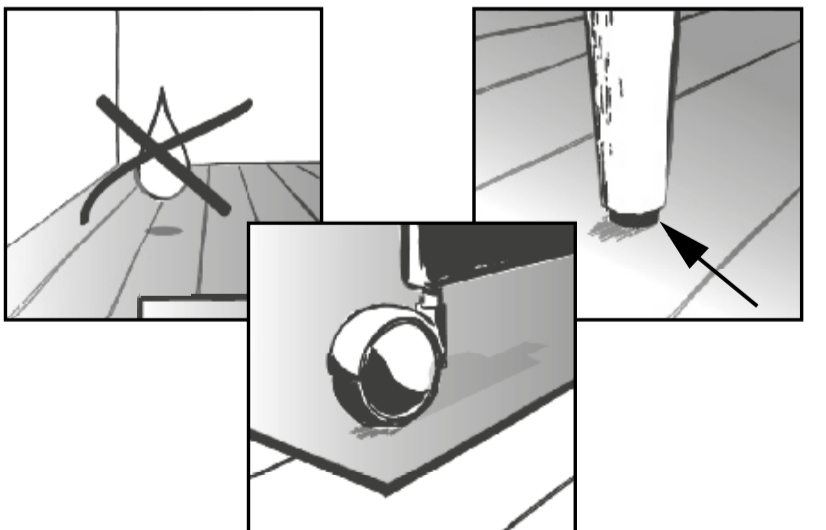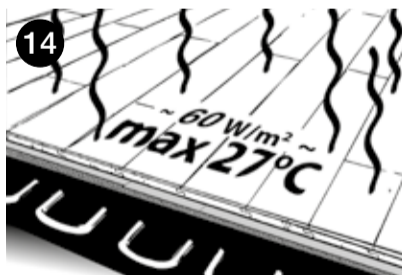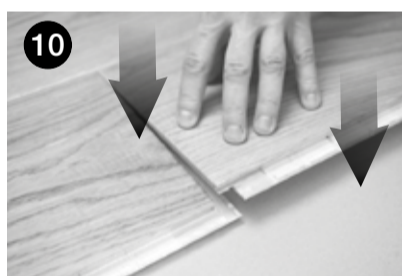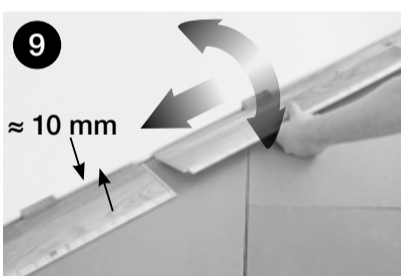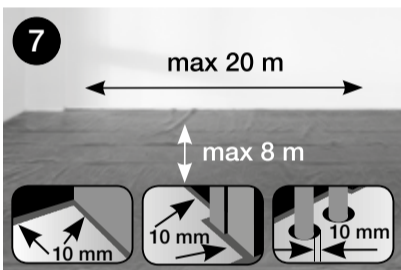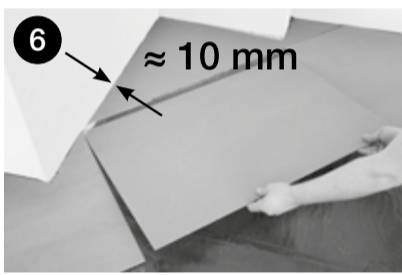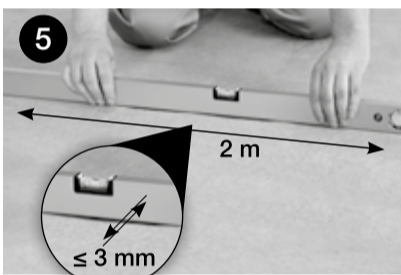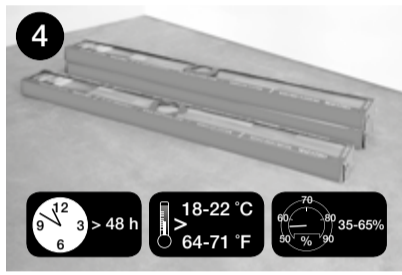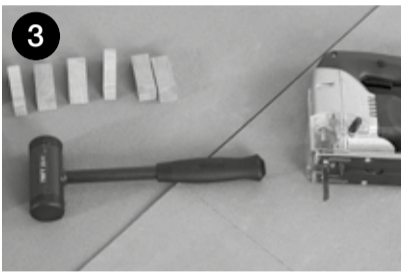

Garantibestemmelser på sagaparkett.no

Garantibestemmelser på sagaparkett.se



2017 - 1

<p>09 Manufactured for RBI Interi�r AS, Habornveien 50, N-1630 Gamle Fredrikstad BK1, BK2, BK6, BK8, BK9, BKW, BC1 BPL 3W 01/05/2013 EN 14342:2005 + A1:2008 Trelags gulvpanel til montering av flytende gulv – monteret med lim til underlaget eller over gulvvarme. 3-sjikts parkettgolv – att monterat flytande eller att limmas till underlaget. Kan monteras �ver gulvvarmesystem. Leverand�r: RBI Interi�r AS, Habornveien 50,1630 Gamle Fredrikstad • Tlf. 69 92 19 20 • www.rbi.no</p>	Brannavvisende egenskaper	Standard: EN 13501-1:2007	D ₀ = s ₁ G ₁ – s ₁ (professional)
	Reaktion p� ete:		500 kg/m ³
Gjennomsnittlig min. densitet			
Min. tykkelse / Tjocklek:			10 mm
Utslipp av formaldehyd	Standard: EN – 717/1:2006		E – 1
Utslipp av formaldehyd:			
Utslipp av pentaklorofenol	Standard: CEN/TR – 14823:2003		≤5 ppm
Utslipp av pentaklorofenol:			USRV 100 USRV 62 (professional)
Glatthet / Halkmots�nd:	Standard: CEN/TS – 15676:2007		0,14W/m ² K
Varmeledende egenskaper	Standard: EN-12524:2003		
V�rmeledning:			
Biologisk holdbarhet	Standard: EN 350-2:2000		NPD
Biologisk h�lbarhet:			