

JOTUN Sparkel maskinsparkel fin

Type

Lett sparkelmasse til innendørs bruk i tørre rom.

Egenskaper og fordeler

Produktet har gode påføringsegenskaper, lite sig og krymp.

Bruksområde

Benyttes til flekk- og helsparkling av puss, betong og lettbetong. Kan også benyttes til skjøt- og flekksparkling av ujevnheter på gipsplater og andre bygningsplater.

Produktdata

Emballasjestørrelser	15 liter sekk og 15 liter plastemballasje (spann)		
Farger	Lys grå		
Generisk type	Sparkelmasse basert på polymerdispersjon, tilsatt lette fyllstoffer og finknust dolomittmarmor.		
Tørrestoff	75	± 2 volum%	maks
Litervekt	1,2		
Kornstørrelse	0,1	mm	
Fyllegenskaper	3	mm	
pH-verdi	8,3		ca.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Universalsparkel, som er godt egnet til maskinell påføring, egnet høytrykksprøyte eller lignende. Kan også håndsparkles.

Påføringsmetoder

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel, stålbrett eller maskin.

Veiledende data for høytrykksprøyting

Ved helsparkling anbefales en sprøytevinkel på 60 grader. Dysestørrelsen tilpasses sprøytens kapasitet.

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Spredeevne (forbruk) pr. strøk

Avhenger av underlaget. Skjøtsparkling, normalt ca 0,3 l/m². Helsparkling med 1 mm sjikttykkelse, 1 l/m².

Blandeforhold (volum)

En-komponent, ferdig til bruk.

Forhold under påføring

Underlagets temperatur må være min. +10 °C.

Tørketider

Bør ikke påføres ny sparkelmasse eller maling før den er gjennomtørr, ca 1 døgn. Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr Ca. 30 min.

Overmalbar etter 24 t

Tørket/herdet for sliping 24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Utstående ujevneheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping. Blanke flater rengjøres med JOTUN Spesialvask før maling og mattslipes. Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand, formolje og andre urenheter.

Sparkel, kitt, fugemasse

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel, stålbrett eller maskin. Avstand mellom gipsplatene på mer enn 3 mm og skader må forsparkles med JOTUN Sparkel herdende masse. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir egnet for vanntynnede produkter eller filsebrett.

Anmerkning

I den kalde/tørre årstiden anbefales skrapsparkling over tapen ved strimling.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wiper anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wiper er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt.

Avfallshåndtering


Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Godkjenninger

CE-merking

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet.

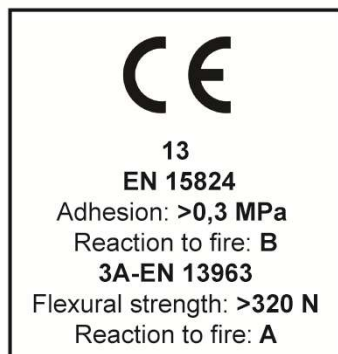

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

42164004, 42163985

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.