

2016
kolleksjon



Gulv
for hjemmet ditt

VINYL PÅ RULL / VÅTROMSBELEGG PÅ RULL / LAMINAT MED MYK VINYL OVERFLATE / VINYLSTAVER MED LOCK SYSTEM

Gerflor
theflooringgroup

Gerflors 2016 kolleksjon gjenspeiler dagens interiørtrender i kombinasjon med våre velkjente klassikere.

Våre designere og ingeniører har sammen utviklet en spennende og eksklusiv kolleksjon.

- **Moderne gulv**, med tøffe design og realistisk utførelse.
- **Høykvalitets gulv**, vår ekspertise er din garanti.
- **Prisgunstige gulv**, enkelt å legge og vedlikeholde. Krever minimalt med forberedelser.
- **Innovative gulv**, med den patenterte tekstilbaksiden «Gerflor Fiber Technology».
- **Allsidige gulv**, egnet for alle rom i huset.
- **Hygieniske gulv**, som ivaretar et godt innemiljø og god hygiene.

GERFLOR'S NYE 2016 KOLLEKSJON: Gjenspeiler dagens trender!

VI ER ENGASJERT I BÆREKRAFTIG UTVIKLING EN LØSNING som ivaretar miljøet



Råmaterialer

RÅMATERIALENE INNEHOLDER INGEN FARLIGE STOFFER

- **Ingen** tungmetaller, **ingen** giftige mykjørere.

- **Alle materialer og tilsetninger oppfyller kravene i REACH.**

MILJØVENNLIGE PRODUKTER

inneholder resirkulerte materialer.

- Vinyl på rull med tekstil bakside:

Patentert Gerflor Fiber Technology (GFT)
Tekstil bakside laget av gjenvunnet plastflasker



til 1m² Texline

Innemiljø

Lav VOC utslipp



- Alle produkter oppfyller kravene til: **Floorscore, AgBB, A+ (Frankrike) og M1 (Finland)** standard



- Produkter for løslegging hvor lim ikke benyttes

VOC fri installasjon

GOING FURTHER



Miljøpåvirkning

- Alle våre produkter er basert på en livssyklus analyse som bidrar til å **redusere miljøpåvirkningen**

- Alle Gerflor produkter er **ISO 16000 sertifiserte**

Gjenvinning


- **100% gjenvinnbare** materialer

- **Nesten 100%** av produksjonsavfallet blir resirkulert og gjenbrukt i ny produksjon



Gjenvinningsprosessen

FIBRE BRUKT I GERFLOR PRODUKTER

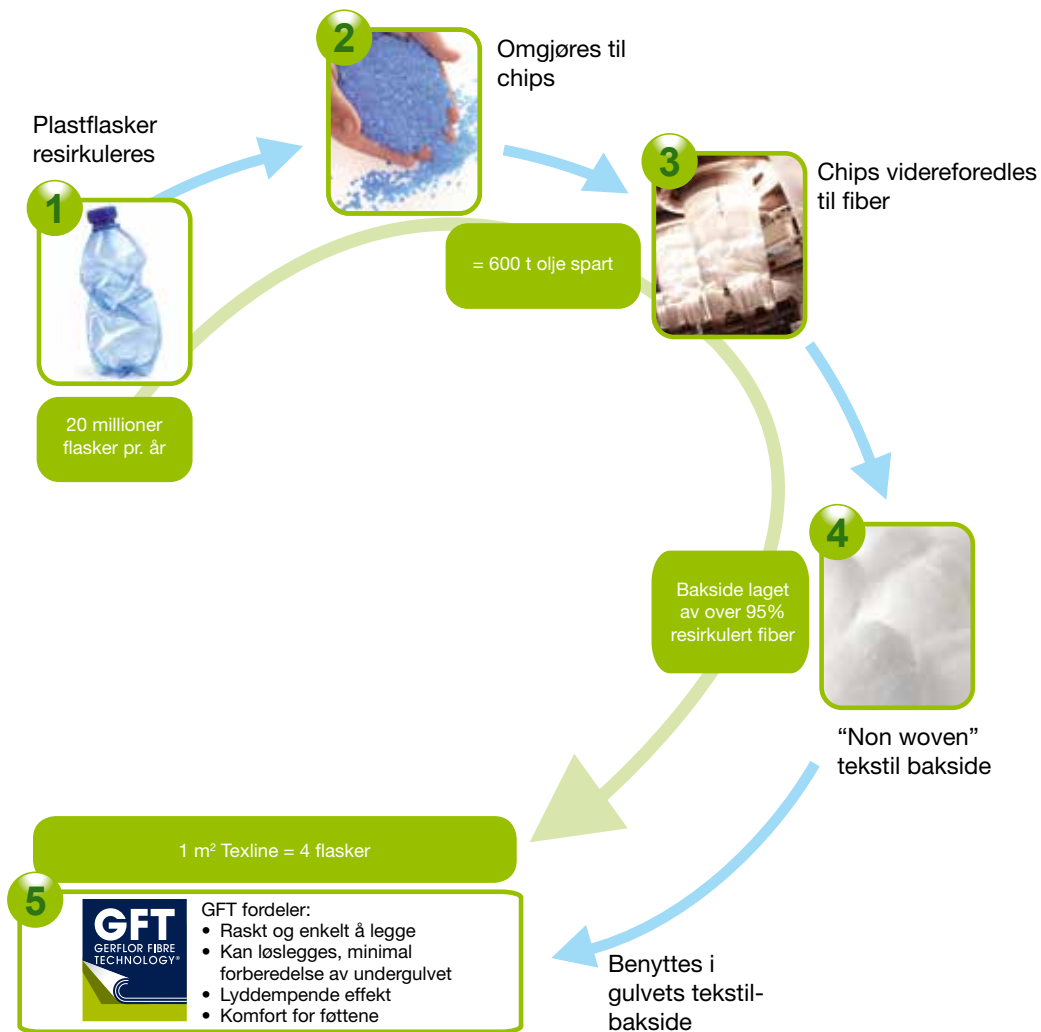

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Virtuo TopSilence	s. 4 - 5
Teknisk data TopSilence	s. 6 - 7
Virtuo Vinyl Lock	s. 8 - 9
Teknisk data Vinyl Lock	s. 10 - 11
Texline Wood	s. 12 - 15
Texline Stone	s. 16 - 19
Tekniske data Texline	s. 20
HQR	s. 22 - 25
Tekniske data HQR	s. 26
Gerbad	s. 28 - 30
Tekniske data Gerbad	s. 31
Oversikt alle mønstre	s. 32 - 34

Informasjon om det Europeiske klassifiseringssystemet:

	21 - Bolig
	22 - Bolig
	23 - Bolig
	31 - Offentlig miljø
	32 - Offentlig miljø
	33 - 34 Offentlig miljø
	41 - 43 Industri





TOP silence

ROMLYD

- | 50% mindre støy sammenlignet med tradisjonell laminat

LYDDEMPENDE

- | Gir hele 18 dB lydisolasjon

TOP komfort

INNOVATIVT

- | En kombinasjon av tradisjonell vinyl med tekstil bakside, og laminat med HDF kjerne. Det beste fra 2 verdener.

RESULTAT

- | Enestående komfort for føttene

TOP resistant

INNTRYKKSFAST

- | Et solid slitesjikt på 0,35 mm med PU overflate gjør gulvet veldig slitesterkt og ripebestandig

RESULTAT


- | Et meget funksjonelt gulv

TOP realistic

- | Naturlig og elegant design
- | Strukturert overflate og faset kant

4 TECH SYSTEM INNOVATION

- 1 → SLITESJIKT FOR HOLDBARHET
- 2 → VINYL GIR KOMFORT
- 3 → FIBER REDUSERER LYD
- 4 → HDF KJERNE

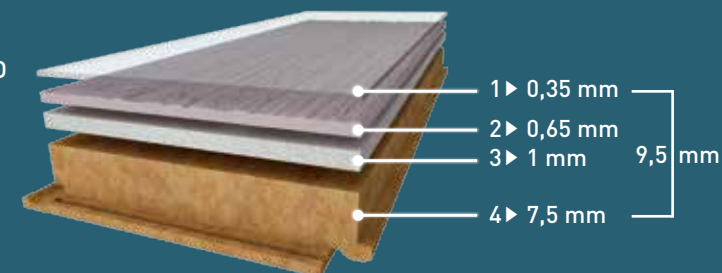

TopSilence Wood

VSTYLE

Faset kant



1-Legend Dark

Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1652 - EAN: 3475710300387

2-Legend Warm

Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1651 - EAN: 3475710300400

3-Largo Medium

Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1699 - EAN: 3475710304958

4-Largo Blond

Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1698 - EAN: 3475710304941

5-Largo Clear

Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1697 - EAN: 3475710304934

6-Legend White

Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1420 - EAN: 3475710300394

7-Legend Pecan

Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1431 - EAN: 3475710290220

8-Largo Grey

Format: 129 x 19 cm
Best. nr.: 3742 1696 - EAN: 3475710304927



1



2



3



4



5



6



7



8



1420 - Legend White

TEKNISKE EGENSKAPER

			Wood
Total tykkelse	EN 428	mm	9.50
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.35
Overflatebehandling	-	-	Pureclean
Vekt	EN 430	g/m ²	7970
Format	EN 427	mm	1290 x 190
Lyddemping	EN ISO 717-2	dB	18
Romlyd	NF S 31074	klasse	B
Friksjon, våt	DIN 51 130	klasse	R10
Brannklassifisering	EN 13501-1	gruppe	B _{fl} -s1
Sliteklasse	EN 653	gruppe	T
Fargebestandighet	EN 20 105 -B02	grader	>6
Gulvarme	-	-	OK - T <28°C
Esken inneholder	-	-	6 planker = 1,47 m ²
Pallen inneholder	-	m ²	88.2
Størrelse på pallen	-	mm	1200 x 800
Garanti	15 år		

CE MARKING



Bruksområde:



HELSE

- Formaldehyd-fri
- Ingen tungmetaller
- Fri for løsemidler
- Ingen skadelige mykjørrere
- Lave VOC emisjoner
- Kan løslegges

MILJØ

- 100 % gjenvinnbar
- ISO 14001
- Rengjøres ved hjelp av støvsuger eller mopp





LEGGING


ROM: Laminatgulv skal ikke legges i våtrom, som f.eks vaskerom, badstu eller bad. Laminat er ikke egnet på rom med stor fuktbelastning. Den ideelle romtemperaturen er 20°C før, under og etter legging. RF, skal være mellom 50-60 %. Unngå store temperatursvingninger.

GULVVARME: Top Silence fungerer godt på vannbåren varme og elektrisk gulvvarme som ikke overstiger 28°C. Gulvvarmen skal være avslått 48 timer før legging.


FØR LEGGING: Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og trykkfast. Fjern eksisterende gulvbelegg, laminat, parkett eller teppe. Skal laminaten legges på betonggulv skal fuktsperre alltid benyttes.

UNDERLAGSMATERIELL: På betong skal alltid 0,2 mm. PE - folie benyttes. Etafoam folie eller tilsvarende (max 3 mm.) kan med fordel benyttes som underlag.


VED LEGGING: Hammer skal ikke benyttes. Bord med synlige feil skal sorteres ut og skal ikke benyttes. Lag en beveges fuge (mellomrom) på 8 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet ved hjelp av kiler. I rom som er større enn 11 x 5 meter, skal ekspansjonsfugene være 15 mm. Det er anbefalt å legge ekspansjonsfuger mellom ulike rom. Om du skal ta opp gulvbordene etter legging må hele raden tas opp. Skyv kortendene fra hverandre. Løftes bordene opp, kan klick systemet skades.

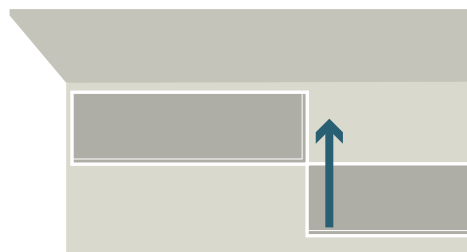

På den første raden skyves kortendene i hverandre

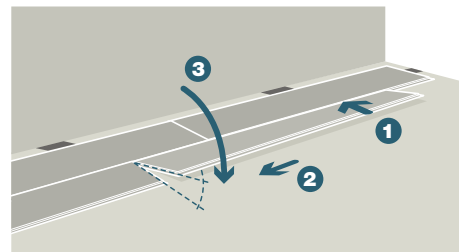

Sett langsiden i 1 raden foran vinkel

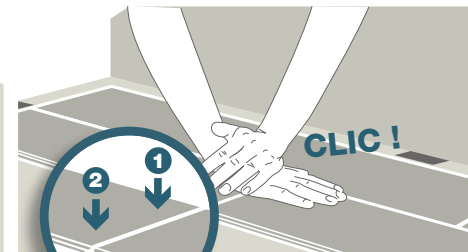

Press kortendene sammen

TOP easy



LETT & RASKT
å legge med vertikalt klicksystem

Egnet til de fleste rom i huset
(foruten våtrom)

VEDLIKEHOLD

Produktets overflate er beskyttet med Pureclean. Polish eller voks skal ikke benyttes på Top Silence. Støvsug med munnstykke for parkett eller bruk av tørr mopp anbefales som daglig renhold. Lett, fuktet mopp med PH nøytralt rengjøringsmiddel kan også benyttes. Husk alltid å ettertørke oppløst smuss. Større mengder med vann kan skade gulvet, og bør tørkes opp umiddelbart.

Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra gulvløpere kan gi misfarge. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller. Ved bruk av tunge gjenstander som lager inntryksmerker og trinsehjul skal avlastningsplater benyttes.

Komplett renholdsanvisning er tilgjengelig på: gerflor.no




V | **VIRTUO**
VINYL LOCK

0286 - Sunny White



WATER-RESISTANT

- | Tåler vann
- | Meget godt egnet i kjøkken, gang og entree, hvor gulvet må være robust og tåle vann
- | Enkelt renhold



EASY TO INSTALL

- | Kan enkelt tilpasses rommets form
- | Lett å legge



COMFORTABLE & RESISTANT

- | Slitesterkt og holdbart
- | Lyddempende
- | Komfortable og lune gulv
- | Naturlig utseende og struktur

Planks



1



2



3



4



5

1-Sunny White

Format: 17,8 x 124,4 cm

Best. nr.: 0286 - EAN: 3475710336904

2-Mikado

Format: 17,8 x 124,4 cm

Best. nr.: 1100 - EAN: 3475710336881

3-Baya Clear

Format: 17,8 x 124,4 cm

Best. nr.: 0669 - EAN: 3475710336911

4-Wanda

Format: 17,8 x 124,4 cm

Best. nr.: 0670 - EAN: 3475710337215

5-Mia

Format: 17,8 x 124,4 cm

Best. nr.: 1108 - EAN: 3475710336898

TEKNISKE EGENSKAPER

Total tykkelse	EN 428	mm	5.0
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.55
Vekt	EN 430	g/m ²	9660
Format	EN 427	cm	17,8 x 124,4
Innhold pr. eske	-	-	8 bord = 1,77 m ²
Innhold pr. pall	-	-	88,5 m ²
Produkt norm	-	-	EN 649
Brannklasse	EN 13501-1	klasse	B _{fl} -s1
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	kV	< 2
Friksjonstest; våt	DIN 51130	klasse	R9
Sliteklasse	EN 649	gruppe	T
Bindemiddel innhold	ISO 10582	type	I
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	< 0.15
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	< 0.15
Trinnlydsreduksjon	EN ISO 717-2	dB	4
Romlyd	NF S 31074	dB	75
Termisk resistens	EN 425	-	OK
Fargebestandighet	EN 12 534	W/(m.K)	0,25
Kjemikalie bestandighet	EN 20 105 B02	grad	≥ 6
Overflatebehandling	-	-	PUR +
Garanti	15 år		

CE MARKING



EN 14041



Bruksområde:



Legging


Dette gulvet er kompatibelt med gulvarme- og kjøleanlegg så lenge gulvarmen ikke overstiger 27 °C.

Det er godkjent for montering på gulv med strålevarme fra vinduer som overstiger 27 °C hvis plankene er limt.


Dette gulvet bør ikke brukes i følgende romtyper: verandaer, solarier, rom hvor temperaturen kan komme under 15 °C.

Rom: Dette gulvet må legges på et plant*, hardt, stivt (må ikke kunne bøyes) og tørt underlag (ingen tilskyttende fuktighet). Undergulvet må være rent og støvfritt.


(* Plant undergulv = Ikke høydeforskjeller på mer enn +/- 3 mm pr. 2 meter (NS3420). Undergulvet må ikke ha en høydeforskjell på > 1 mm / 20 cm.

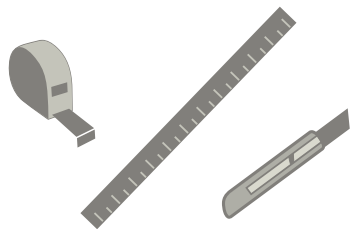

Nødvendig utstyr: kniv, målebånd & linjal.

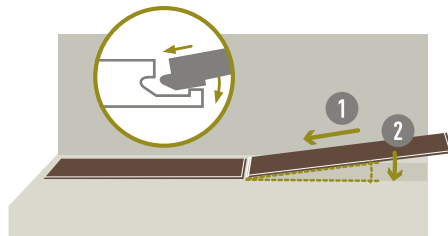

- Legg plankene langs en av veggene, med utgangspunkt i venstre hjørne av rommet.
- Legg den neste planken litt på skrå for å skyve fjæren inn i noten på den forrige planken.

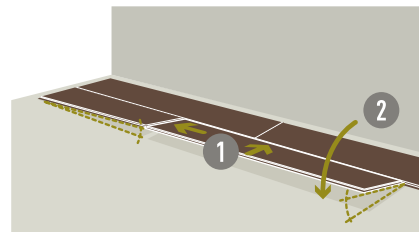

- Du monterer den første planken på neste rad ved å plassere den litt på skrå for å sette inn fjæren på langsiden inn i noten på plankene i første rad.
- For påfølgende planker monterer du kortsiden og deretter langsiden, og holder planken litt på skrå.

I det tilfellet må man sparkle gulvet med en egnet avretningsmasse. Etafoam, polytelen folie eller andre underlag skal ikke benyttes.

Dette gulvet er ment til bruk i bolig og skal monteres i romtemperatur mellom 15°C og 27°C.

Stavene er ikke beregnet for våtrom. Ikke monter flytende gulv under fast innredning som kjøkken og tilsvarende. Husk dilatasjonsfuger mellom ulike rom.

Kontroller at alle eskene har samme partinummer (batch).

For komplett leggeanvisning se: gerflor.no

UNDERGULV	KLARGJØRING AV UNDERGULV
> Betonggulv, flytende avretningsmasse, anhydritavretningsmasse, fliser eller ruller med stiv/hard vinyl	Bruk eventuelt avretningsmasse for å fjerne ujevnheter. Slip ned gulvet, fjern støvet.
> Teppe, laminat > Myk/Fleksibel vinyl eller områder med slitt eller manglende PVC og flytende parkett	Fjern det gamle gulvbelegget og eventuelt annet underlag, fjern eventuelle rester for å lage et rent, plant og tørt undergulv. Bruk eventuelt avretningsmasse for å fjerne ujevnheter som gjenstår. Slip ned gulvet, fjern støvet.
> Parkett og trebaserte planker (not OSB boards)	Fest eventuelle løse planker. Hvis du vil ha et helt jevnt gulv, bruker du en fiber avretningsmasse eller legg sponplater over hele flaten. Fest not og fjær planker rundt kanten med lim og skruer hver 15. til 30. cm, avhengig av undergulvet, med skruer i rustfritt stål (eller tilsvarende) som er 2,5 ganger tykkere enn plankene. Fyll fugene med en spesialmasse, slip, støvsug.
> Fliser	Fugene må ikke være mer enn 4 mm brede og 1 mm dype. I det tilfelle må de fylles og avrettes.

Vedlikehold


Virtuo gulvene er alle overflatebehandlet. Ikke benytt kjemiske vedlikeholdsmidler på gulvene.

Støvsug med munnstykke for parkett eller tørr mopp anbefales som daglig renhold. Større mengder med vann kan skade gulvet.

Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper.

Benytt avlastningsplater under trinsehjul og tunge gjenstander som kan lage inntryksmerker.

Komplett vedlikeholdsanvisning: gerflor.no

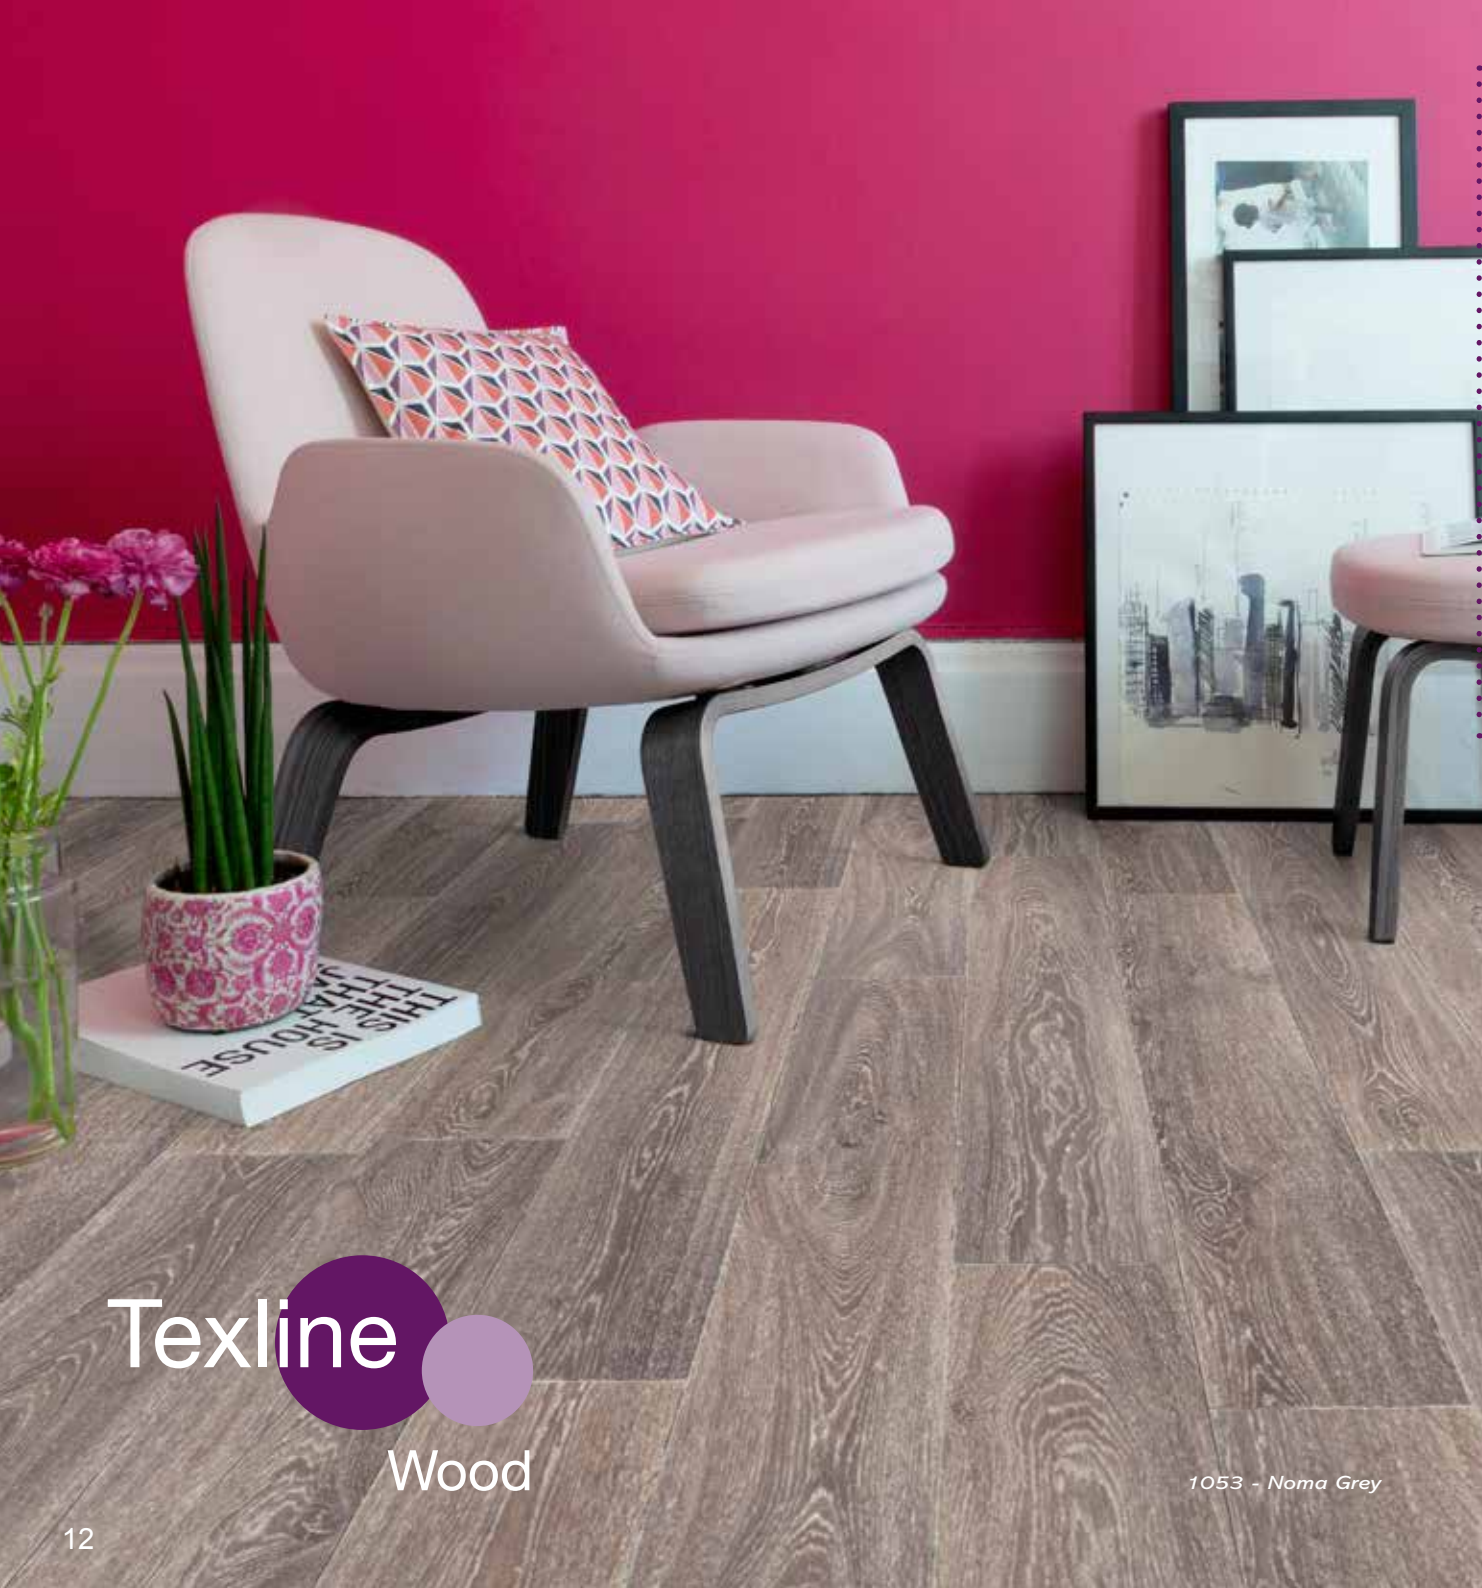

1



2



3



4

Texline

Wood

1053 - Noma Grey



5



6



7

1-Bruges Brown (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1970 - EAN: 3475710358845
 3m - Best. nr.: 1619 1970 - EAN: 3475710359446
 4m - Best. nr.: 1519 1970 - EAN: 3475710358715

2-Bruges Clear (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1971 - EAN: 3475710358852
 3m - Best. nr.: 1619 1971 - EAN: 3475710359453
 4m - Best. nr.: 1519 1971 - EAN: 3475710358722

3-Farm Pecan (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1393 - EAN: 3475710232053
 3m - Best. nr.: 1619 1393 - EAN: 3475710237225
 4m - Best. nr.: 1519 1393 - EAN: 3475710232046

4-Noma Grey (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1053 - EAN: 3475710221255
 3m - Best. nr.: 1619 1053 - EAN: 3475710226984
 4m - Best. nr.: 1519 1053 - EAN: 3475710216398

5-Noma Miel (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 0476 - EAN : 3475710217838
 3m - Best. nr.: 1619 0476 - EAN : 3475710221118
 4m - Best. nr.: 1519 0476 - EAN : 3475710215766

6-Noma Clear (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1727 - EAN: 3475710316203
 3m - Best. nr.: 1619 1727 - EAN: 3475710311833
 4m - Best. nr.: 1519 1727 - EAN: 3475710306181

7-Cuba Light (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1683 - EAN: 3475710306471
 3m - Best. nr.: 1619 1683 - EAN: 3475710315619
 4m - Best. nr.: 1519 1683 - EAN: 3475710304330

8-Hudson Dark (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1881 - EAN: 3475710337857
 3m - Best. nr.: 1619 1881 - EAN: 3475710359651
 4m - Best. nr.: 1519 1881 - EAN: 3475710335914

9-Hudson Pearl (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1880 - EAN: 3475710337871
 3m - Best. nr.: 1619 1880 - EAN: 3475710362361
 4m - Best. nr.: 1519 1880 - EAN: 3475710335938

10-Noma Blanc (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 0515 - EAN: 3475710221231
 3m - Best. nr.: 1619 0515 - EAN: 3475710262821
 4m - Best. nr.: 1519 0515 - EAN: 3475710216381

11-Mambo Grey (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1036 - EAN: 3475710218880
 3m - Best. nr.: 1603 1036 - EAN: 3475710237164
 4m - Best. nr.: 1503 1036 - EAN: 3475710216107



8



9



10



11



1880 - Hudson Pearl



1399 - Farm Noisette



1

1-Toronto Miel (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 0449 - EAN: 3475710239625
3m - Best. nr.: 1619 0449 - EAN: 3475710239564
4m - Best. nr.: 1519 0449 - EAN: 3475710239403

2-Farm Noisette (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1399 - EAN: 3475710232350
3m - Best. nr.: 1619 1399 - EAN: 3475710237232
4m - Best. nr.: 1519 1399 - EAN: 3475710232329

3-Chêne Light (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1319 0669 - EAN: 3475710319600
3m - Best. nr.: 1619 0669 - EAN: 3475710221132
4m - Best. nr.: 1519 0669 - EAN: 3475710219320



2

4-Chêne Medium (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 0405 - EAN: 3475710217807
3m - Best. nr.: 1619 0405 - EAN: 3475710221101
4m - Best. nr.: 1519 0405 - EAN: 3475710217180

5-Walnut Medium (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1268 - EAN: 3475710214899
3m - Best. nr.: 1619 1268 - EAN: 3475710223365
4m - Best. nr.: 1519 1268 - EAN: 3475710214585

6-Farm Café (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1400 - EAN: 3475710232367
3m - Best. nr.: 1619 1400 - EAN: 3475710237249
4m - Best. nr.: 1519 1400 - EAN: 3475710232336



3

7-Westwood Grey (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1957 - EAN: 3475710358807
3m - Best. nr.: 1619 1957 - EAN: 3475710359804
4m - Best. nr.: 1519 1957 - EAN: 3475710357206



4

..... NYHET



5



6



7



0405 - Chêne Medium



1957 - Westwood Grey



1



2



3



4

Texline

Stone

1597 - Dune Taupe

..... NYHET



5



6



7



8



9



10



1965 - Tivoli Light Grey

1-Dune Taupe (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1597 - EAN: 3475710265457
 3m - Best. nr.: 1603 1597 - EAN: 3475710267741
 4m - Best. nr.: 1503 1597 - EAN: 3475710265235

2-Madras Grey (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1051 - EAN: 3475710217302
 3m - Best. nr.: 1619 1051 - EAN: 3475710221163
 4m - Best. nr.: 1519 1051 - EAN: 3475710217296

3-Matera Natural (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1694 - EAN: 3475710324734
 3m - Best. nr.: 1619 1694 - EAN: 3475710332197
 4m - Best. nr.: 1519 1694 - EAN: 3475710324321

4-Colorado Grey (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1826 - EAN: 3475710321801
 3m - Best. nr.: 1619 1826 - EAN: 3475710331473
 4m - Best. nr.: 1519 1826 - EAN: 3475710321733

5-Palazzo Light Grey (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1623 - EAN: 3475710266980
 3m - Best. nr.: 1603 1623 - EAN: 3475710307195
 4m - Best. nr.: 1503 1623 - EAN: 3475710266942

6-Colorado Beige (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1824 - EAN: 3475710321788
 3m - Best. nr.: 1619 1824 - EAN: 3475710331459
 4m - Best. nr.: 1519 1824 - EAN: 3475710321719

7-Tivoli Light Grey (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1965 - EAN: 3475710358838
 3m - Best. nr.: 1619 1965 - EAN: 3475710359729
 4m - Best. nr.: 1519 1965 - EAN: 3475710357695

8-Palazzo Dark Grey (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1622 - EAN: 3475710266973
 3m - Best. nr.: 1603 1622 - EAN: 3475710307201
 4m - Best. nr.: 1503 1622 - EAN: 3475710266935

9-Rock Anthracite (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1297 - EAN: 3475710239823
 3m - Best. nr.: 1603 1297 - EAN: 3475710239748
 4m - Best. nr.: 1503 1297 - EAN: 3475710239502

10-Slate Dark Grey (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 0442 - EAN: 3475710233906
 3m - Best. nr.: 1603 0442 - EAN: 3475710233883
 4m - Best. nr.: 1503 0442 - EAN: 3475710233869



1



2



3



4



5



6

1-Arty Grey (pureclean matt)

2m - Best.nr.: 1351 1675 - EAN: 3475710315725

3m - Best.nr.: 1352 1675 - EAN: 3475710315718

4m - Best.nr.: 1674 1675 - EAN: 3475710315664

2-Damier Black & White (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 0015 - EAN: 3475710233890

3m - Best. nr.: 1603 0015 - EAN: 3475710233876

4m - Best. nr.: 1503 0015 - EAN: 3475710233852

3-Granite Dark Grey (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 0617 - EAN: 3475710236624

3m - Best. nr.: 1603 0617 - EAN: 3475710236594

4m - Best. nr.: 1503 0617 - EAN: 3475710218736

4-Granite Green (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 0618 - EAN: 3475710217548

3m - Best. nr.: 1603 0618 - EAN: 3475710236600

4m - Best. nr.: 1503 0618 - EAN: 3475710217258

5-Granite Black (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 0776 - EAN: 3475710236648

3m - Best. nr.: 1603 0776 - EAN: 3475710236631

4m - Best. nr.: 1503 0776 - EAN: 3475710218712

6-Actarus Black (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1088 - EAN: 3475710218811

3m - Best. nr.: 1603 1088 - EAN: 3475710222108

4m - Best. nr.: 1503 1088 - EAN: 3475710218675



1-Provence Creme (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1955 - EAN: 3475710359279

3m - Best. nr.: 1619 1955 - EAN: 3475710359781

4m - Best. nr.: 1519 1955 - EAN: 3475710357183

2-Provence Ocre (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1956 - EAN: 3475710359286

3m - Best. nr.: 1619 1956 - EAN: 3475710359798

4m - Best. nr.: 1519 1956 - EAN: 3475710357190

NYHET



1



2

TEKNISKE EGENSKAPER

Total tykkelse	EN 428	mm	2.90
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.30
Vekt	EN 430	g/m ²	2000
Bredde	EN 426	m	2 / 3 / 4
Lengde	EN 426	m	± 25
Overflate	-	-	Pureclean
Europa klasse	EN 685	klasse	23 - 31
Brannklassifisering	EN 13501-1	klasse	C _{fl} -s1
Slitasjegruppe	EN 653	gruppe	T
Trinnlydsreduksjon	EN ISO 717/2	dB	16
Trinnlysdemping	NF S 31074	klasse	A
Friksjon, våt	DIN 51 130	klasse	R10
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	0.05
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	0.20
Termisk resistens	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Fargebestandighet	EN 20 105-B02	skala	> 6


CE MARKING



EN 14041



Bruksområder

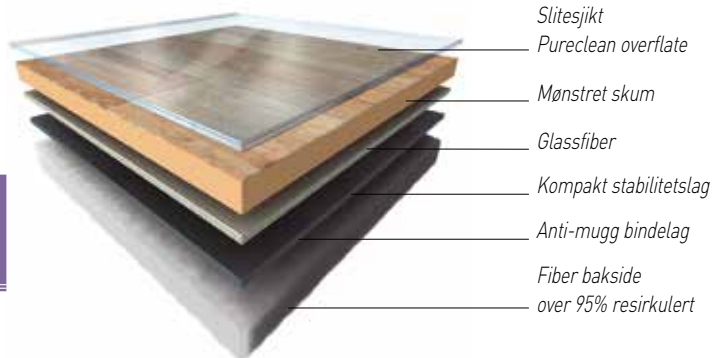

RULL UT.... SÅ ER GULVET LAGT!

- Kan legges løst
- Slitesterke gulv
- Lette å rengjøre
- Lune gulv uten gulvvarme



Et prisgunstig og vedlikeholdsfritt gulv

GI ROMMET DITT EN BEHAGELIG ATMOSFÆRE



- Flotte naturtro design
- Trendy og tidløse mønster
- Komfortable og behagelige gulv
- Tekstilbakside med god lyddempende effekt

BRUKSOMRÅDER:



Stue, kjøkken, gang, kjellerstue,
fritidsbolig og campingvogn

LEGGING

Anbefalinger ved legging:

Oppbevar belegget i romtemperatur i minst ett døgn før du begynner å legge. Texline er glassfiberarmert og kan derfor legges løst i boliger. I rom som er større enn 20 m² anbefales liming. Gulvarmen skal være avslått et døgn før legging. Gulvarme må ikke gi høyere temperatur enn 28 °C. Temperaturen i rommet skal være minst + 18 °C. Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykkfast.

Ved liming:

Benytt akryl lim og følg leverandørens anvisninger.

Løslegging:

Dobbelttsidig tape brukes i skjøtene for å gi stabilitet i områder som utsettes for større trafikk.

Underlag:

Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykkfast. Gamle gulvbelegg kan ligge hvis de er limt og ikke er myke. Myke underlag vil kunne bidra til inntrykksmerker.

Komplett leggeanvisning er tilgjengelig på: gerflor.no

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Støvsug med munnstykke for parkett, eller bruk av tørr mopp anbefales som daglig renhold. Ved bruk av vann anbefales syntetisk PH nøytralt rengjøringsmiddel type: All rengjøring, Zalo eller tilsvarende. Husk alltid å ettertørke oppløst smuss. Grønnsåpe bygger film og skal ikke benyttes.

Trykkfarge fra plastposer, beiseide møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra gulvløpere kan gi missfarge. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller. Ved bruk av tunge gjenstander som lager inntrykksmerker kan avlastningsplater med fordel benyttes.

Komplett renholdsanvisning er tilgjengelig på: gerflor.no



HELSE

- Formaldehyd-fri
- Ingen tungmetaller
- Fri for løsemiddel
- Ingen skadelige mykgjørere
- Lave VOC emisjoner
- Kan legges limfritt

MILJØ

- 95 % av baksiden inneholder resirkulerte fiber
- ISO 14001
- Rengjøres ved hjelp av støvsuger eller mopp



HQR

EXCLUSIVE COLLECTION



- Den velkjente HQR kvaliteten
- Eksklusive design
- Meget slitesterk



- 1 LODGE Brown** (pureclean grain)
 BEST. NR. 4 m : 1393 1817 | BEST. NR. 2 m : 1373 1817
 EAN 4 m : 3475710321498 | EAN 2 m : 3475710321597
- 2 LODGE Milk** (pureclean grain)
 BEST. NR. 4 m : 1393 1439 | BEST. NR. 2 m : 1373 1439
 EAN 4 m : 3475710318221 | EAN 2 m : 3475710320996
- 3 LODGE Grey** (pureclean grain)
 BEST. NR. 4 m : 1393 1438 | BEST. NR. 2 m : 1373 1438
 EAN 4 m : 3475710318214 | EAN 2 m : 3475710320989

lodge




karonga

- 1 KARONGA Grigio** (pureclean matt)
 CODE 4 m : 1759 1769 | CODE 2 m : 1259 1769
 EAN 4 m : 3475710317750 | EAN 2 m : 3475710320613
- 2 KARONGA Moka** (pureclean matt)
 CODE 4 m : 1759 1658 | CODE 2 m : 1259 1658
 EAN 4 m : 3475710317705 | EAN 2 m : 3475710320736





1770 - Mix Brown

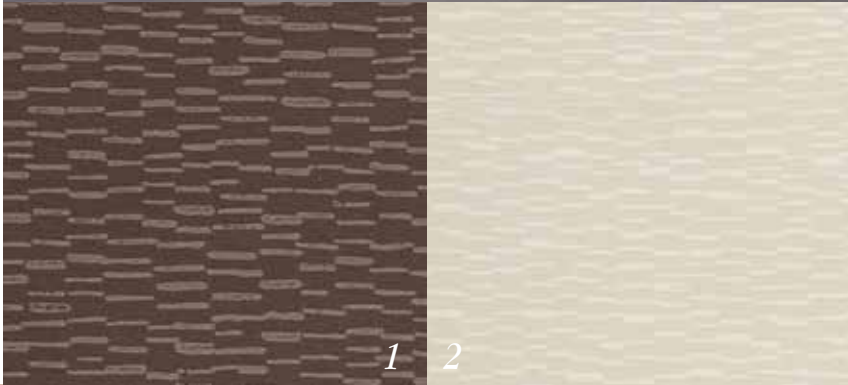

1 2

- 1 MIX Brown** (pureclean matt)
 BEST. NR. 4 m : 1759 1770 | BEST. NR. 2 m : 1259 1770
 EAN 4 m : 3475710317767 | EAN 2 m : 347510320620
- 2 MIX White** (pureclean matt)
 BEST. NR. 4 m : 1759 1772 | BEST. NR. 2 m : 1259 1772
 EAN 4 m : 3475710317781 | EAN 2 m : 3475710320644

mix

1 BROOKLYN Dark (pureclean grain)
 CODE 4 m : 1393 1784 | CODE 2 m : 1373 1784
 EAN 4 m : 3475710318504 | EAN 2 m : 3475710320804




1



1784 - Brooklyn Dark

brooklyn

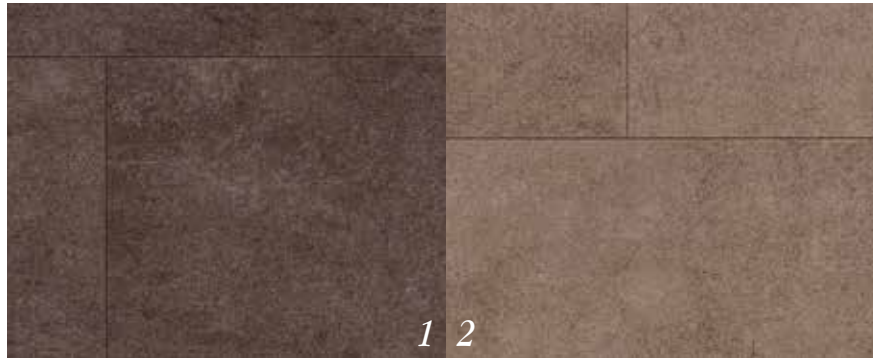

1 2

- 1 SPIRIT Black** (pureclean grain)
 CODE 4 m : 1393 1774 | CODE 2 m : 1373 1774
 EAN 4 m : 3475710322211 | EAN 2 m : 3475710322259
- 2 SPIRIT Brown** (pureclean grain)
 CODE 4 m : 1393 1777 | CODE 2 m : 1373 1777
 EAN 4 m : 3475710322228 | EAN 2 m : 3475710322266

spirit



1 NOMA Café (pureclean grain)
BEST. NR. 4 m : 1393 0679 | BEST. NR. 2 m : 1373 0679
EAN 4 m : 3475710318115 | EAN 2 m : 3475710321009

2 NOMA Kola (pureclean grain)
BEST. NR. 4 m : 1393 1451 | BEST. NR. 2 m : 1373 1451
EAN 4 m : 3475710318139 | EAN 2 m : 3475710321023

3 NOMA Nature (pureclean grain)
BEST. NR. 4 m : 1393 1778 | BEST. NR. 2 m : 1373 1778
EAN 4 m : 3475710318146 | EAN 2 m : 3475710321030

4 NOMA Pecan (pureclean grain)
BEST. NR. 4 m : 1393 1442 | BEST. NR. 2 m : 1373 1442
EAN 4 m : 3475710318122 | EAN 2 m : 3475710321047



noma

1442 - Noma Pecan

TEKNISKE EGENSKAPER

Total tykkelse	EN 428	mm	3,1
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.40
Vekt	EN 430	g/m ²	2300
Bredde	EN 426	m	2/4
Lengde	EN 426	m	± 25
Overflate	-	-	PU HQR
Europa klasse	EN 685	klasse	32-41
Brannklassifisering	EN 13501-1	klasse	C _{fl} -s1
Slitasjegruppe	EN 653	gruppe	T
Trinnlydsreduksjon	EN ISO 717/2	dB	16
Trinnlydsdemping	NF S 31074	klasse	A
Friksjon, våt	DIN 51 130	klasse	R10
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	0.05
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	0.20
Fargebestandighet	EN 20 105-B02	skala	≥ 6


CE MARKING



EN 14041



Bruksområder

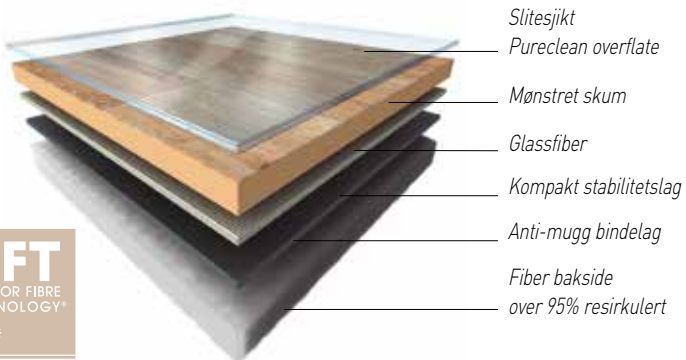

HQR KVALITET FOR RØFF BRUK

Meget slitesterk
Meget ripebestandig
**Passer utmerket der hvor
bruken er stor**

KAN LEGGES LØST

Raskt og lett å legge
Skjuler ujevnheter i undergulvet
Lett å holde rent

Flotte naturtro design
Trendy og tidløse mønster
Komfortabelt og behagelig
**Tekstilbakside med god
lyddempende effekt**

BRUKSOMRÅDER:

**Soverom, stue, kjøkken, gang,
fritidsbolig, kontor og butikker
med lav slitasje**

LEGGING

Anbefalinger ved legging:

Oppbevar belegget i romtemperatur i minst ett døgn før du begynner å legge. Texline HQR er glassfiberarmert og kan derfor legges løst i boliger. Rom som er større enn 20 m² anbefales liming. Gulvarmen skal være avslått et døgn før legging. Gulvarme må ikke gi høyere temperatur enn 28 °C. Temperaturen i rommet skal være minst + 18 °C. Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykkfast.

Ved liming:

Benytt akryl lim og følg leverandørens anvisninger.

Løs legging:

Dobbelttidig tape brukes i skjøtene for å gi stabilitet i områder som utsettes for større trafikk.

Underlag:

Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig trykkfast. Gamle gulvbelegg kan ligge hvis de er limt og ikke er myke. Myke underlag vil kunne bidra til inntrykksmerker.

Komplett leggeanvisning er tilgjengelig på: gerflor.no

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Støvsug med munnstykke for parkett, eller bruk av tørr mopp anbefales som daglig renhold. Ved bruk av vann anbefales syntetisk PH nøytralt rengjøringsmiddel type: All rengjøring, Zalo eller tilsvarende. Husk alltid å ettertørke oppløst smuss. Grønnsåpe bygger film og skal ikke benyttes.

Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra gulvløpere kan gi missfarge. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller. Ved bruk av tunge gjenstander som lager inntrykksmerker kan avlastningsplater med fordel benyttes.

Komplett renholdsanvisning er tilgjengelig på: gerflor.no



HELSE

- Formaldehyd-fri
- Ingen tungmetaller
- Fri for løsemiddel
- Ingen skadelige mykgjørere
- Lave VOC emisjoner
- Kan legges limfritt

MILJØ

- 95 % av baksiden inneholder resirkulerte fiber
- ISO 14001
- Rengjøres ved hjelp av støvsuger eller mopp



1769 - Karonga Grigio



1772 - Mix White



1



2



3



4

Gerbad

1758 - Arty Grey

1-Arty Grey (pure+)

3m - Best. nr.: 1576 1758 - EAN: 3475710316005

2-Spa Metal (pur+)

3m - Best. nr.: 1576 1909 - EAN: 3475710337550

3-Palazzo Grey (pur+)

3m - Best. nr.: 1576 1912 - EAN: 3475710337581

4-Broadway Grey (pur+)

3m - Best. nr.: 1576 1911 - EAN: 3475710337574

5-Mosaic Panda (pur+)

3m - Best. nr.: 1576 0824 - EAN : 3475710178306

6-Eden Light Grey (pur+)

3m - Best. nr.: 1576 1474 - EAN: 3475710238239

7-Scala Grey (pur+)

3m - Best. nr.: 1576 1908 - 3475710337543

8-Damier Black & White (pur+)

3m - Best. nr.: 1576 0015 - EAN: 3475710178276

9-Yoda Black (pur+)

3m - Best. nr.: 1576 1177 - EAN: 3475710206092

10-Actarus Black (pur+)


3m - Best. nr.: 1576 1088 - EAN: 3475710194092



5



6

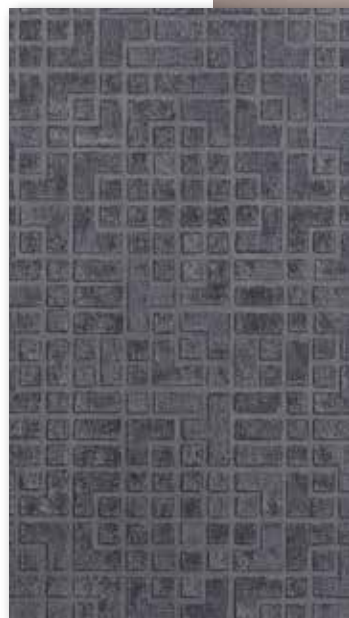

7



8



9



10



1177 - Yoda Black

1-Fado Grey (pur+)

3m - Best. nr.: 1576 1910 - EAN:3475710337567

2-Jazz Grey (pure+)

3m - Best. nr.: 1576 1759 - EAN: 3475710316012

3-Slate Dark Grey (pure+)

3m - Best. nr.: 1576 0442 - EAN: 3475710178320



1



2



3



1910 - Fado Grey

TEKNISKE EGENSKAPER

Total tykkelse	EN 428	mm	2.25
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.70
Vekt	EN 430	g/m ²	2815
Bredde	EN 426	m	3
Lengde	EN 426	m	20
Overflatebehandling	-	-	PUR+
Europaklasse	EN 685	klasse	34 - 43
Brannklassifisering	EN 13501-1	klasse	B _{f1} -s1
Slitasjegruppe	EN 649	gruppe	T
Trinnlydsreduksjon	EN ISO 717/2	dB	≤ 5
Kjemikaliebestandighet	EN 423	-	OK
Friksjon, våt	DIN 51 130	klasse	R10
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	0.40
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	≥ 0.10
Varmemotstand	EN 12 524	W/(m.k)	0.25
Fargebestandighet	EN 20 105-B02	skala	≥ 6

CE MARKING



EN 14041



Bruksområder



PUR+
Slitesjikt
Mønstret design
Glassfiber
Kompakt lag

GERBAD
VÅTROMSBELEGG MED
SPREKE DESIGN

Meget slitesterk

Vanntett, oppfyller alle krav til våtrom

Bredde på 3 meter gir minimalt
med skjøter

Spennende mønstre

Trendy farger

Et rimeligere og godt alternativ til flis

Et hygienisk våtromsgulv

BRUKSOMRÅDER:

Våtrom, kjøkken, gang, kontorer,
butikker og andre rom med høy slitasje

LEGGING

Gerbad er et belegget til alle rom i bolig og til våtrom.
Gerbad oppfyller også alle slitasjekrav til offentlig miljø
som kontor og butikk.
For montering i våtrom bør dette utføres av profesjonelle
håndverkere. Se egen leggeanvisning for våtrom.

For montering i andre rom i boligen.
Se egen leggeanvisning for tørre rom.

Oppbevar belegget i romtemperatur i minst ett døgn før
du begynner å legge. Gulvarmen skal være avslått et
døgn før legging.
Gulvarme må ikke gi høyere temperatur enn 28 °C.
Temperaturen i rommet skal være minst + 18 °C.
Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og tilstrekkelig
trykkfast, slik at skader ikke oppstår.

Komplett leggeanvisning er tilgjengelig på: gerflor.no

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Daglig renhold utføres med tørr eller fuktig mopp.
Bruk nøytralt renholds middel. Tørk alltid opp oppløst smuss.

La aldri våte gjenstander ligge på gulvet over tid og vær nøye med
og tørke av gulvet umiddelbart etter dusjing.
Blir vann eller våte gjenstander liggende på gulvet over tid vil dette kunne gi lyse
skjolder. Lyse skjolder vil forsvinne etter noe tid.
Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra
gulvløpere kan gi missfarge. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper
og glansforskjeller.
Fjern løs smuss som sand og grove partikler fra gulvet slik at de
ikke lager riper.


























Komplett renholdsanvisning er tilgjengelig på: gerflor.no

HELSE
















- Formaldehyd-fri
- Ingen tungmetaller
- Fri for løsemiddel
- Ingen skadelige mykgjørere
- Lave VOC emisjoner



















MILJØ

- 100 % gjenvinnbar
- ISO 14001

												Mønster- gentakelse mm	Endesnuing ja eller nei	Mønster størrelse cm					
BRUGES	Brown 1970		Clear 1971									1 000 x 1 000	N	15,9/17,8/9,9/18/ 10/12,5 x 100					
CHENE	Medium 0405		Light 0669									1 000 x 1 000	N	35/31,5/33,5 x 6,2					
CUBA	Light 1683											1 000 x 1 000	N	20 x 100					
FADO	Grey 1910											1 000 x 1 000	N	16,6 x 16,6					
FARM	Cafe 1400		Noisette 1399		Pecan 1393							1 000 x 1 000	N	16,7 x 100					
HUDSON	Pearl 1880		Dark 1881									1 333 x 1000	N	20 x 133,3					
LODGE	Brown 1817		Milk 1439		Grey 1438							1 000 x 1 000	N	5,5 x 100					
MAMBO	Grey 1036											1 000 x 1 000	N	100 x 10/11/12					
NOMA	Blanc 0515		Grey 1053		Clear 1727		Miel 0476		Cafe 0679		Kola 1451		Nature 1778		Pecan 1442		1 000 x 1 000	N	16,6 x 100
TORONTO	Miel 0449											1 333 x 1 000	N	16,8 x 133,3					
WALNUT	Medium 1268											1 000 x 1 000	N	10 x 100					

Stone/All Over

								Mønster- gentakelse mm	Endesnuing ja eller nei	Mønster størrelse cm
ACTARUS	Black 1088							1 000 x 500	N	16 x 16 – 32,5 x 16 32,5 x 32,5
ARTY	Grey 1758							1 000 x 1 000	N	16 x 16
BROADWAY	Grey 1911							1 000 x 1 000	J	-
BROOKLYN	Dark 1784							1 000 x 1 000	N	-
COLORADO	Grey 1826		Beige 1824					1 000 x 1 000	N	33 x 33
DAMIER	Black & White 0015							332 x 332	N	16,6 x 16,6
DUNE	Taupe 1597							1 000 x 1 000	J	-
EDEN	Light Grey 1474							1 000 x 1 000	N	1 x 1
GRANITE	Black 0776		Dark Grey 0617		Green 0618			1 000 x 1 000	N	-
JAZZ	Grey 1759							0 x 0	-	-
KARONGA	Grigio 1769		Moka 1658					1 000 x 1 000	J	-

								Mønster- gentakelse mm	Endesnuing ja eller nei	Mønster størrelse cm
MADRAS	Grey 1051							0 x 0	J	-
MATERA	Natural 1694							1 000 x 1 000	N	33 x 33
MIX	White 1772		Brown 1770					1 000 x 1 000	N	0
MOZAIC	Panda 0824							20 x 20	N	2 x 2
PALAZZIO	Dark Grey 1622		Light Grey 1623		Grey 1912			1 000 x 1 000	N	50 x 33,3
PROVENCE	Creme 1955		Ocre 1956					1 000 x 1 000	N	20 x 20
ROCK	Anthracite 1297							1 333 x 1 000	N	66,6 x 33,3
SCALA	Grey 1908							1 000 x 1 000	N	0
SLATE	Dark Grey 0442							1 000 x 1 000	N	28 x 49,5 - 48,5 37,2 x 58,5 - 39,5 32 x 47 - 51
Spa	Metal 1909							1 000 x 1 000	N	5 x 5
SPIRIT	Black 1774		Brown 1777					1 000 x 1 000	N	60 x 30
TIVOLI	Light grey 1964							1 000 x 1 000	N	33,3 x 33,3
YODA	Black 1177							0 x 0	N	-

TRENDS




PROVENCE CREME



PROVENCE OCRE



WESTWOOD GREY

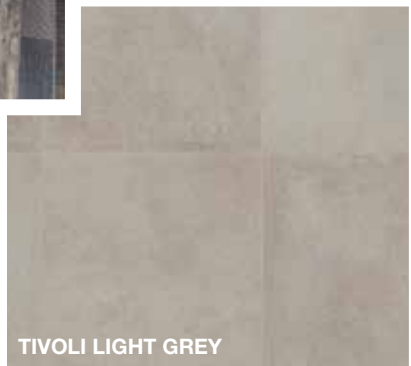

TIVOLI LIGHT GREY

COLLECTION
PURE &
UNIQUE



BRUGES CLEAR



BRUGES BROWN



HUDSON DARK



HUDSON PEARL



Gerflor *Remain* **CONNECTED!**



Gerflor Scandinavia AS
 Tel: + 47 64 95 60 70
 Fax: + 47 64 95 60 80
 E-post: post@gerflor.no
www.gerflor.no



Guilvene i denne brosjyren er fremstilt så korrekt som mulig, men det tas forbehold om at gjengivelser kan være ukorrekte i trykk.

Gerflor
 theflooringroup