




# FARGERIKE

# 5Gc låsesystem for enkel legging uten verktøy

I rom over 18° C må gulvet akklimatiseres i 48 timer før legging

Se leggeanvisning på baksiden av dette arket

# LEGGEANVISNING

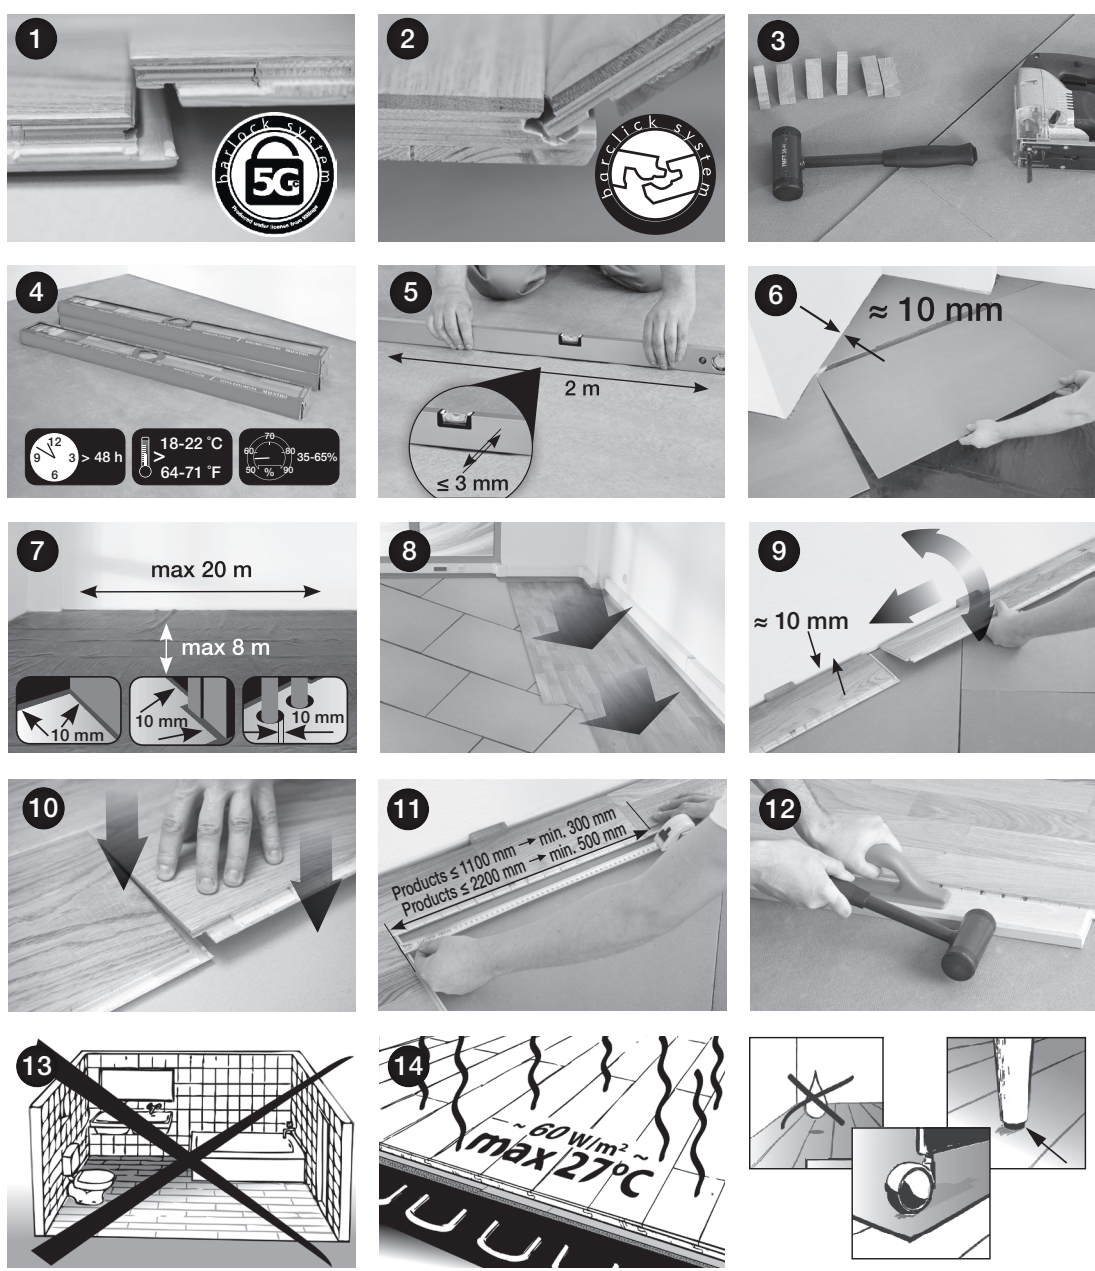

**VIKTIG!** Alle gulvbord skal nøye kontrolleres før montering. Reklamasjon på bord med synlige feil aksepteres ikke etter at gulvet er montert. Bord med synlige feil frasorteres og erstattes. Dersom det skulle være tvil om sorteringen finnes opplysninger om produktets sorteringsklasse på [fargerike.no](http://fargerike.no)

**Les denne leggeanvisningen nøye før du begynner arbeidet.**

## FØR MONTERING

Gode tips før man starter:

- Sjekk at du har fått levert riktig type gulv.
- Sjekk at det ikke er synlige skader på pakkene.
- Reklamasjonsretten opphører etter at du har hatt rimelig tid til å oppdage evt feil.
- Små nyanseforskjeller i farge og glans kan forekomme mellom forskjellige batcher.
- Sørg for god belysning. Enkelte feil kan være vanskelig å se i for lite lys eller i sterkt arbeidslys. Ved en evt. reklamasjon, skal du henvende deg til forhandleren der du kjøpte gulvet ditt.
- Pakkene skal oppbevares uåpnet og strølagt for akklimatisering i minimum 48 timer i det rommet gulvet skal legges.
- Arbeid som kan tilføre fuktighet (f.eks. støpning og maling) skal være avsluttet i god tid før montering.
- Meget Viktig! Undergulvet må være plant, tørt og stabilt. Undergulvet kan ha maks ujevnheter på 3 mm over 2 meter.
- Parketten er best egnet å ligge i et klima med 18-22 °C og relativ fuktighet på 35-65 %. Temperaturen i rommet ved montering må være minimum 18 grader.
- Ved undergulf av betong og mot bakken må det alltid brukes fuktsperre under parketten.
- Parketten er egnet å legges på gulvvarme, forutsatt at det alltid brukes fuktsperre, at varmen er maks 60 watt/m<sup>2</sup> og at temperaturen aldri overstiger 27 °C i overflaten. Dette skal begrenses med en gulvføler. Er det under samme gulvflate flere varmesoner, må flatene fysisk deles fra hverandre. Vær forsiktig ved bruk av tepper i kombinasjon med gulvvarme da temperaturen under teppet blir høyere enn resten av gulvet. Se [fargerike.no](http://fargerike.no) for mer info
- Velg et passende underlag til ditt gulv. Se [fargerike.no](http://fargerike.no).
- Installasjonsvideoer finner du på [fargerike.no](http://fargerike.no)

## PLANLEGGING:

- Legg gulvet i rommets lengderetning. Hvis rommet er kvadratisk legg gulvet i samme retning som lyset faller inn.
- Parketten kan legges i maks 8 meters bredde og 20 meters lengde. Ved større rom og asymmetrisk overflate skal det monteres ekspansjonsfuger (10 mm). Man skal heller ikke legge parketten sammenhengende gjennom flere rom, uten å dele mellom rommene med ekspansjonsfuge (10 mm) da dette kan hindre parkettens naturlige bevegelse.
- Åpne gjerne 3 pakker om gangen, slik at du kan mikse og matche bord ift. fargespill og variasjoner i sorteringen.
- Før og under monteringen må du kontrollere bordenes tilstand. Bord med feil eller mangler skal byttes hos forhandler.
- Ikke monter kjøkkeninnredning, lettvegger eller andre faste installasjoner oppå parketten da dette gir låsing og hindrer parkettens naturlige bevegelse.
- Gulvet kan også hellimes til undergulvet. Bruk polyuretan-/enkomponentlim eller syntetisk lim iht limprodusentens anvisninger.

## LEGGING

- Pakkene kan inneholde korte bord som du skal kunne bruke som startbord.
- Planlegg monteringen slik at bordet på første og siste rad ikke blir smalere enn 70 mm.
- Kapp bort fjæra på bordene i første rad, og legg denne siden mot veggen.
- Husk minst 8- 10 mm avstand til vegg og andre faste installasjoner.
- Vinkle bordene inn i lengdeskjøten og skyv helt inn til i kortenden.
- Endeskjøtene låses ved at bordet presses ned og låselisten låser med et klikk.
- Pass på at endeskjøter i inntilliggende rader ikke er nærmere enn 50 cm for lange bord (>1,5 m) og 30 cm for korte bord (<1,5 m).
- Biten som kappes av i enden av en rad brukes som startbord i neste rad forutsatt at den er lengre enn hhv 50 og 30 cm.
- Bruk ikke teip direkte på et lakkert gulv som skal tildekkes midlertidig. Biter av lakken kan følge med når teipen dras av.

## ETTER LEGGING

- Leveres gulvet lakkert, er det klart til bruk umiddelbart etter montering. Ferdig lakkerte gulv må ikke overlakkeres med ny lakk uten at gulvet slipes først.
- Er gulvet naturljet skal det påføres et ekstra strøk med olje umiddelbart etter montering og før det tas i bruk.
- Periodisk og regelmessig vedlikehold av oljede gulv fjerner de små sporene etter daglig bruk. Gjør alltid en forhåndstest på et lite synlig sted før hele gulvet oljes.
- Variasjoner i luftfuktigheten ift årstidene vil gi utvidelser og sammentrekning i tregulvet. Dette kan gi for eksempel sprekkdannelser i skjøter vinterstid.
- Fargen i parketten vil over tid endre seg noe. Se [fargerike.no](http://fargerike.no) for mer informasjon.
- Vi anbefaler at man unngår bruk av tepper de første 6 mnd. I denne perioden vil gulvet modnes og da endre litt farge. Dekkes gulvet da av teppe, vil det bli fargeforskjell.

## GARANTI

Denne garantien gjelder for Liåsen/Lauvås, og dekker slitesjiktet for 25 år fra kjøpsdatoen ved boligformål.

Garantien gjelder KUN hvis gulvet er montert korrekt iht monteringsanvisningen, og bare hvis gulvet er blitt brukt til boligformål. Garantien gjelder kun hvis gulvet har vært korrekt vedlikeholdt. Garantien gjelder heller ikke hvis gulvet er blitt utsatt for høy gulvvarme, for lav eller for høy luftfuktighet, i våtroms-miljøer som badeværelser, sauna eller ved utendørsbruk o.l.

Følgende dekkes ikke av garantien:

- Merker, støt eller hakk som følge av mislighold, manglende eller galt vedlikehold, direkte skadeverk, ulykker
- Deformasjoner, krymp og kuv i gulvet pga. lav eller høy luftfuktighet. Den relative luftfuktigheten skal alltid være mellom 35-65 %.
- Naturlig falming pga. direkte sollys eller annen kraftig lyskilde.
- Sopp eller falming pga. for høy luftfuktighet.
- Farge-/nyanseforskjell mellom prøven og selve gulvet som monteres.
- Stripper, brann, uhell, insektangrep eller force majeure.

## N

Enhver skade som er omfattet av garantien skal meldes skriftlig innen en måned til selgeren. Selgeren forbeholder seg retten til, hvis han ønsker det, å inspisere skaden på stedet til et avtalt tidspunkt slik at selgeren kan kontrollere om det er overensstemmelse mellom skaden og garantiens innhold og vilkår.

Hvis det oppstår feil på gulvet, som kan henføres til garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden på det aktuelle areal. Det betales ikke lønnskostnader til en eventuell utskiftning av gulvet, tilleggskostnader som f.eks. malearbeid, flytting av innbo o.l. dekkes ikke. Følgeskade dekkes ikke av garantien.

Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli levert et gulv av tilsvarende kvalitet og mengde fra Farveringen sitt sortiment. Det foreligger ikke andre garantier enn de anførte i dette materialet.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <br>09<br>Manufactured for Farveringen AS<br>BC1, BC4, BC8<br><b>BPL 3W 01/03/2017</b><br><b>EN 14342:2013</b><br>Trelags gulvpanel til montering av flytende gulv<br>– montering med lim til underlaget eller over gulvvarme.<br>3-skierts parkettgolv – att monteras flytande eller att limmas<br>till underlaget. Kan monteras över gulvvarmesystem.<br>Leverandør: Farveringen AS, Dyrskueveien 15, 2040 Kløfta | Brannaviserende egenskaper /<br>Reaktion på eld             | D <sub>0</sub> – s <sub>1</sub> | EN 14342:2013 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gjennomsnittlig min. densitet /<br>Minste medeldensitet:    | 500 kg/m <sup>3</sup>           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Min. tykkelse / Topplek:                                    | 10 mm                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Utslipp av formaldehyd /<br>Utslipp av formaldehyd:         | E – 1                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Utslipp av pentaklorofenol /<br>Utslipp av pentaklorofenol: | NPD                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Glatthet / Halkmørstand:                                    | NPD                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Varmeledende egenskaper /<br>Varmeledning:                  | 0,14 W/m <sup>2</sup> K         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Biologisk holdbarhet /<br>Biologisk holdbarhet:             | NPD                             | 01/03/2017    |

Produsert i Europa for:

  
**FARGERIKE**