Sorteringsbeskrivelse 503391
SAGA Hardwood Wide Frøya

NO

Ultramatt lakk

NS EN 13489


Tresort			Eik						
Gradering			Lively						
Botanisk navn			Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.						
Opprinnelseland			EUROPA						
Ytved			✗						
Kvister (levende)			≤ 80 mm Ø						
Kvisthull (døde kvister)			≤ 25 mm Ø						
Knappenåls hull/ kvister			✓						
Fyllinger/ sprekker			✓						
Små sprekker, hårstrå sprekker			✓						
Barkdrag			-						
Barkelommer			✗						
Fiberhelling			✓						
Sound brown/ Red heart			-						
Margstråler			✓						
Fargedifferanser			✓						
Hvite striper			✓						
Stikk merker			✗						



Forklaringer: Tre er et naturlig produkt.
Variasjoner i farge og struktur kan forekomme. Prøver, brosjyrer og bilder kan derfor avvike noe i forhold til gulvets reelle utseende. Eksponering for sollys påvirker farge i treverket og denne vil endres noe over tid. Når gulvet leveres kan det se noe annerledes ut enn feks prøven. Treverket reagerer på forskjellige ytre påvirkninger og kan endre treets farge mot brun eller sort mørk brun. Det naturlige treverket har varierende farger i fra bord til bord, noe som igjen viser at dette er et helt naturlig produkt.

✓ = Tillatt ✗ = Ikke tillatt - = Ikke relevant

Produktdatablad
Saga Hardwood Wide

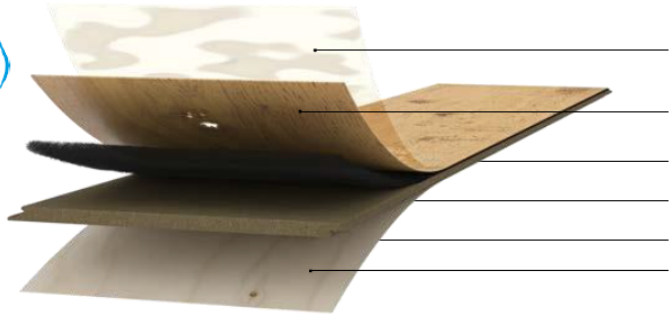

a. 7 lag ultramatt lakk- behandlet treverk klar til bruk. Slitesterk og lett å rengjøre
b. Ekte tredekkelag
c. Lag med trepulver. (Woodpowder)
d. HDF-kjerne
e. AquaStop kantimpregnering
f. Bunnsjikt i ekte trefinér og trepulver

	TESTER	DIN/EN standard	
Generell data for produktsammensetning			
	Type		Gulvbord med topplag av ekte tre
	Total tykkelse		11mm
	Dimensjon		2200 x 270mm
	Oppbygging av bordene:		a. 7 lag ultramatt lakk – behandlet treverk klar til bruk b. Toppsjikt av ekte tre c. Lag med trepulver d. HDF midtkjerne (ca 930kg/m3 ± 3%)
Teknisk data			
	Klikksystem		5G
Bfl-s1	Brannklasse	EN 13 501	Bfl- s1 (lite brennbar)
E1 HCHO	Formaldehyd emmisjon (E1 = 0,1ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Inntrykksmotstand (Brinell)	EN 1534	≥ 100 N/mm2 (Eik), ≥ 85 N/mm2 (Valnøtt)
	Antiskli:	DIN 51 130 BGR 181	R 10 (Eik)
	Undergulvsvarme		Egnet for gulvvarme med vannbåren gulvvarme. Elektrisk gulvvarme er egnet når den er innebygd i undergulvet eller nedstøpt i betongent og dermed ikke ligger oppå betongen som folieoppvarming. Varmeelementene | rør | ledninger må ligge over hele området og ikke bare under deler av gulvet. Dersom det kun er varme under deler av gulvet eller at det er flere varmesoner, skal gulvet deles med ekspansjonsfuger. Maksimal tillatt overflatetemperatur er 27 °C. Standard folieoppvarmingssystemer anbefales vanligvis ikke. Et unntak er selvregulerende varmesystemer som opprettholder overflatetemperaturen på 27 ° C.
	Varmemotstand	EN 12 667	0,160 W/(m*K)
ANTIBAKTERIELL	Antibakteriell	Iso 22196	Effektivitet av den antibakterielle egenskapen mot Staphylococcus aureus ATCC 6538P: "signifikant", verdien av den antibakterielle effekten 2 ≤ A < 3. Effektiviteten av den antibakterielle egenskapen mot Escherichia coli ATCC 8739: "sterk", verdien av den antibakterielle effekten A ≥ 3.

Generelt om miljø, installasjon og vedlikehold			
	Blue Angel	RAL-UZ 176	Tildelt
	Avfall		Rester kan kastes i husholdningsavfall (f.eks. Termisk behandling) Kast store mengder i henhold til kommunale bestemmelser (f.eks. Deponering til gjenvinningssentre)
	Rengjøring og vedlikehold		Rengjøring etter fullført byggearbeid / daglig rengjøring: pH nøytrale vaskemidler eller spesial rengjøring for tregulv. Spesiell rengjøring: Dyprengjøring for tregulv
	Bruksområder		Saga Hardwood Wide er egnet for alle tørre oppholdsrom med stor slitasje så vel som for kommersielle områder med normal slitasje, f.eks.hotellrom, butikker osv. Dette gulvet er ikke egnet for montering i våtrom eller fuktige rom (bad, badstuer osv.)
	Forutsetninger for installasjon	DIN 18 356	Undergulvet må være fast, rent, tørt og jevnt iht NS 3420-1 eller til VOB (tyske byggekontraktprosedyrer), del C DIN 18 356 "parkettarbeid". Når det gjelder mineralunderlag maks. 2%fuktighet. Med anhydritavstøpning maks. 0,5% fuktighet - målt med CM-metoden) Installasjonsinstruksjonene som følger med produktet må følges.

www.blauer-engel.de/uz176

Produsenten har retten til å gjøre endringer til alternative materialer og strukturer når dette tjener til å øke kvaliteten.