

Denne dokumentasjonen gjelder for

Ultrapro Prime 2mm

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Ultrapro Prime er et høyytelses ekstrudert Polyolefin gulvunderlag beregnet for parkett, laminat eller andre trebaserte gulv som krever underlag. Underlaget er testet i henhold til EN 16354.

Det finnes verken løsemidler eller andre ozonnedbrytende stoffer i underlaget. Produktet er fritt for myknere, asbest, formaldehyd, halogener og tungmetaller og oppfyller VOC-retningslinjene AFSSET A+ og AgBB-ordningen. 100 % resirkulerbar PE, toksikologisk ufarlig.

Avfallskode: 170203.

Underlaget kan kun brukes i rom der det ikke er risiko for at vanddamp kommer opp fra undersiden. Rull underlaget utover undergulvet og teip kantene på hver rull.

2. Tekniske spesifikasjoner


| | |
|--|--|
| Tykkelse: | 2 mm ($\pm 10\%$) |
| Lengde: | 12500 mm ($\pm 4\%$) |
| Bredde: | 1000mm ($\pm 2\%$) |
| Vekt pr rull: | 3 kg (0,24 kg pr m ² , $\pm 10\%$) |
| Pall: | 24 ruller (300 m ²) |
| Densitet (QW): | 120 kg m ³ ($\pm 10\%$) |
| Farge: | Blå |
| Trinnlydsdemping (RWS): | 16 % |
| Trinnlydsdemping til rommet under (IS): | 21 dB |
| Trykkfasthet (CS): | ≥ 70 kPa |
| Trykkfasthet under lang statisk belastning (CC): | ≥ 10 kPa |
| Dynamisk belastning (DL): | 100.000 cycles |
| Undergulvsutjevning (PCv): | 1,3 mm |
| Varmemotstand (TR): | 0,036 m ² K/W |
| Vanndampmotstand (SD): | 0 m |
| Beskyttelse mot fallende objekter (RLB) | ≥ 1400 mm |
| Brannmotstand (RTF): | E _{fl} (EN 13501-1) |
| Vanninntrengning (WA): | $\geq 1\%$ |

3. Montering

Ultrapro Prime rulles ut og tilpasses rommet.

4. Leverandør:

Mestergruppen logistikk,
Dyrskueveien 15
2040 Kløfta
Telefon: 06250
E-post: kundeservice@mestergruppenlogistikk.no
Web: www.mglogistikk.no / www.roomconcept.no

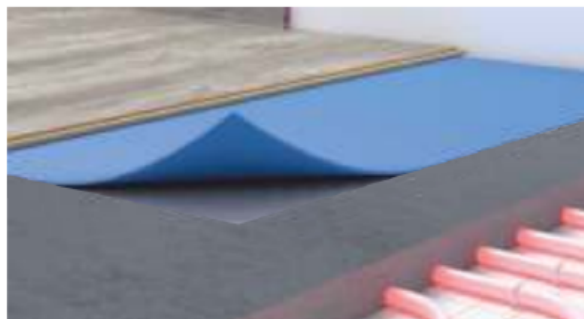

08.2025