



WALL NON WOVEN

FOR NON-WOVEN-TAPETER

2023-11-14

FORDELER

- For Non-Woven materialer
- Enkel å påføre
- Høy limstyrke reduserer risikoen for krymping
- Stabile bøtter laget av resirkulert plast
- Godt miljøvalg, M1

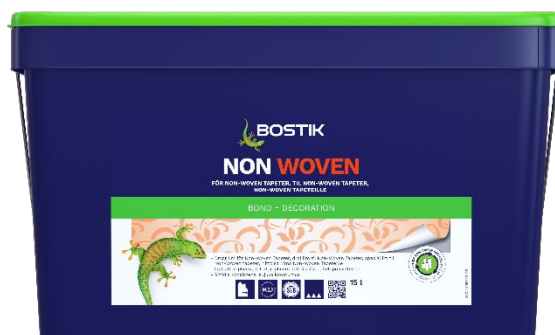

BRUKSOMRÅDER

Non Woven er et spesiellim for montering av dimensjonsstabile tapeter med non-woven bakside i tørre rom. Underlaget kan være sugende som gips-, spon- og trefiberplater, betong eller puss eller tette malte underlag. Limet kan påføres på veggen eller baksiden av tapetet. **OBS!** Limet må ikke brukes til materialer som skal males.

TEKNISKE DATA

Limtype	Enkellim
Bindemiddel	Polymerforsterket stivelsesbasert lim
Løsemiddel	Vann
Konsistens	Tiksotropisk
Farge	Hvit
Påføring	Rull eller tapetmaskin
Arbeidstemperatur	Ikke under + 18°C
Rengjøring	Verktøy rengjøres med lunkent vann. Limflekker fjernes med en fuktig svamp innen limet har tørket.
Densitet	1,05 g/cm ³
Tørrestoffinnhold	20% ± 2 vekt %
Limforbruk	5-6m ² /liter avhengig av materiale og påføringsmetode
Fortynning	Vann. Limet skal ikke fortynnes
Brannfarlig	Nei
Lagring	12 måneder ved + 10 til 20 °C i uåpnet emballasje

ARBEIDSBESKRIVELSE

Forbehandling: Gips, spon- og trefiberplater: Sparkle plateskjøter og skruehull, slip og forlim de sparklede flatene. Betong eller puss: Sparkle, slip og forlim. Papirtapet: Fjern løst tapet og skjær opp hjørnene. Hull, skjøter og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Papirbasert vinyltapet: Løsne og riv av overflatelaget. Ellers det samme som for papirtapet. Malte overflater: Slip og vask med malingsrens og skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnede overflater slipes.

Forliming: Non Woven fortynnes med 1 del vann.

Montering: Påfør Non Woven på veggen med rull, ca. 2-3 lengder eller med tapetmaskin i et jevnt lag på baksiden av tapetet.

OBS! Det er viktig at det brukes riktig mengde lim, det er fare for skjøtekrymping og blemmer. Glatt tapetet fra midten med en myk plastspatel. Press ut luften mot kantene. Det er viktig at alle luftbobler presses ut. Tørk av overflødig lim med en våt svamp (ikke gni). Følg materialprodusentens instruksjoner

MILJØ OG HELSE

Produktets innhold er i henhold til gjeldende lovverk ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. For ytterligere informasjon se sikkerhetsdatablad.

RESIRKULERING

Generering av avfall må unngås eller minimeres når det er mulig. Tomme beholdere kan ha noe produktrester. Produkt og emballasje skal ufarliggjøres på en sikker måte. Lei et autorisert renovasjonsselskap for håndtering av overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Avhending av dette produktet skal alltid skje i samsvar med kravene til miljøvern og lovverket for avfallshåndtering. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vannveier og avløp.

PRODUKT NR	EMBALLASJE	ANTALL PER PALL	EAN
30860622	1 liter	324	7311020040369
30860323	5 liter	96	7311020040352
30860062	15 liter	33	7311020040345

SIKKERHET: For mer informasjon, se sikkerhetsdatablad på: www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske dataene vi rapporterer, samt våre instruksjoner og anbefalinger er alle basert på en rekke forsøk og på vår erfaring. De er ment å hjelpe forbrukeren og få best mulige resultater. Ettersom forbrukerens forhold er utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for resultater ved bruk av produktet.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no

